Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 07:55

Link do produktu: https://sklepqnap.pl/kamera-ip-tp-link-3mpx-tapo-c310-wi-fi-p-2444.html



Kamera IP Tp-Link 3Mpx Tapo C310 Wi-Fi

Cena	**169,89 zł**
Dostępność	**Mała ilość**
Numer katalogowy	**TPL_C310**
Kod producenta	**C310**
Kod EAN	**6935364010911**
Producent	**TP-Link**

Opis produktu



Inteligentna kamera TP-Link, 3 Mpx Seria Tapo C310


Tapo C310 to kamera Wi-Fi do monitoringu zewnętrznego, zapewniającą zdumiewającą jakość wideo. Nagrywanie w rozdzielczości 3 Mpx zapewnia niezwykłą ostrość i jakość obrazu, co umożliwia rozpoznawanie zarejestrowanych postaci, nawet gdy znajdują się w dużej odległości od kamery.

Wbudowany mikrofon i głośnik umożliwią skuteczną komunikację poprzez kamerę, natomiast możliwość połączenia z siecią Ethernet lub bezprzewodową oznacza, że nie musisz ograniczać się do jednego typu połączenia. Zintegruj działanie kamery z Asystentem Google lub Amazon Alexa, aby uwolnić swoje dłonie i sterować wszystkim za pomocą poleceń głosowych.



WYBRANE FUNKCJE I PARAMETRY KAMERY SIECIOWEJ TAPO C310

- Zdumiewająca jakość wideo: Obraz w rozdzielczości 3 Mpx sprawi, że wszystkie Twoje nagrania będą niezwykle wyraźne.
- Łączność przewodowa lub bezprzewodowa: Możliwość połączenia kamery z siecią Ethernet lub bezprzewodową oznacza, że nie musisz ograniczać się do jednego typu połączenia.
- Niezawodny tryb nocny: Nawet w nocy kamera wykryje każdy ruch w odległości do 30 metrów.
- Czujnik ruchu i powiadomienia: Gdy kamera Tapo wykryje podejrzany ruch, natychmiast dostaniesz powiadomienie.
- Alarm dźwiękowy i świetlny: Ustawiając alarm z łatwością odstraszysz nieproszonych gości.
- Dwukierunkowa transmisja audio: Wbudowany mikrofon i głośnik umożliwią skuteczną komunikację poprzez kamerę.
- Bezpieczna pamięć masowa: Przechowuj lokalnie nawet 128 GB nagranego materiału w rozdzielczości 3 Mpx na karcie microSD i zyskaj możliwość stałego wglądu do wszystkich wideo.
- Kontrola głosem: Zintegruj działanie kamery z Asystentem Google lub Amazon Alexa, aby uwolnić swoje dłonie i sterować wszystkim za pomocą poleceń głosowych.

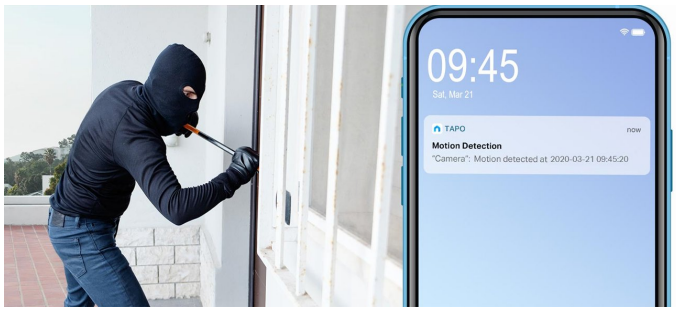

Wykrywanie ruchu i powiadomienia

Głównym zadaniem kamery do monitoringu domowego jest zapobieganie włamaniom. Skieruj kamerę na drzwi wejściowe, garażowe czy wejście do piwnicy, aby zapewnić bezpieczeństwo domownikom i zabezpieczyć posesję.

Za każdym razem, gdy kamera wykryje ruch, otrzymasz stosowne powiadomienie oraz nagranie z zarejestrowanego zdarzenia, aby sprawdzić, czy konieczna jest interwencja. Dzięki temu możesz czuć się w swoim domu bezpiecznie przez całą dobę.

.



Zaawansowany tryb nocny

Możesz spać spokojnie – kamera Tapo C310 pozostanie czujna przez całą noc. Tryb nocny z nagrywaniem w podczerwieni 850 nm obsługuje automatyczny filtr przełączania barwy przy słabym oświetleniu, wykrywając każdy ruch w odległości do 30 metrów.



Pyłoszczelność i odporność na deszcz

Tapo C310 poradzi sobie w każdych warunkach atmosferycznych. Żadeń deszcz, pył czy wiatr nie powstrzyma Twojej kamery przed całodobową ochroną domu. Pyłoszczelność i odporność na deszcz gwarantowana przez obudowę klasy IP66.

Konfiguracja połączenia z NAS

Specyfikacja sprzętowa

SIEĆ

Bezpieczeństwo transmisji	128-bitowe szyfrowanie AES z SSL/TLS
Prędkości połączeń bezprzewodowych	11 Mb/s (802.11b) 54 Mb/s (802.11g) 150 Mb/s (802.11n)
Częstotliwość	2,4 GHz
Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej	WPA/WPA2-PSK

POWIADOMIENIA O AKTYWNOŚCI	
Czujniki aktywności	Czujnik ruchu
Informacje o aktywności	Powiadomienia push
NAGRANIA WIDEO	
Kompresja wideo	H.264
Częstotliwość wyświetlania klatek	15 kl./s
Transmisja strumieniowa wideo	3 Mpx
SYSTEM	
Certyfikacja zgodności	CE, NCC
Wymagania systemowe	iOS 9+, Android 4.4+
ŚRODOWISKO PRACY	
Dopuszczalna temperatura pracy	-20°C~45°C (-4°F~113°F)
Dopuszczalna temperatura przechowywania	-20°C~70°C (-4°F~158°F)
Dopuszczalna wilgotność powietrza	10%~90%RH, bez kondensacji
Dopuszczalna wilgotność przechowywania	5%~90%RH, bez kondensacji
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	
Zawartość opakowania	Tapo C310 Zasilacz Szablon montażowy Kotwy i wkręty Wodoodporna uszczelka Wodoodporne mocowania kabli Instrukcja szybkiej instalacji
CECHY SPRZĘTOWE	
Przyciski	Reset
Diody	System diod
Napięcie wejściowe zasilacza	100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,3 A
Napięcie wyjściowe zasilacza	9,0 V/0,6 A (zasilanie DC)
Wymiary (S x G x W)	142,3 x 103,4 x 64,3 mm (5,6 x 4,1 x 2,5 cala)
KAMERA	
Przetwornik obrazu	1/2,7“
Rozdzielczość	3 Mpx (2304 × 1296)
Obiektyw	F/NO: 2.2 Ogniskowa: 3,89 mm
Tryb nagrywania w nocy	Dioda IR 850 nm (do 30 metrów)
FUNKCJE AUDIO	
Komunikacja dźwiękowa	Transmisja dwukierunkowa
Wejście/wyjście audio	Mikrofon i głośnik
SIEĆ	
Bezpieczeństwo transmisji	128-bitowe szyfrowanie AES z SSL/TLS
Prędkości połączeń bezprzewodowych	11 Mb/s (802.11b) 54 Mb/s (802.11g) 150 Mb/s (802.11n)
Częstotliwość	2,4 GHz
Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej	WPA/WPA2-PSK

POWIADOMIENIA O AKTYWNOŚCI	
Czujniki aktywności	Czujnik ruchu
Informacje o aktywności	Powiadomienia push
NAGRANIA WIDEO	
Kompresja wideo	H.264
Częstotliwość wyświetlania klatek	15 kl./s
Transmisja strumieniowa wideo	3 Mpx
SYSTEM	
Certyfikacja zgodności	CE, NCC
Wymagania systemowe	iOS 9+, Android 4.4+
ŚRODOWISKO PRACY	
Dopuszczalna temperatura pracy	-20°C~45°C (-4°F~113°F)
Dopuszczalna temperatura przechowywania	-20°C~70°C (-4°F~158°F)
Dopuszczalna wilgotność powietrza	10%~90%RH, bez kondensacji
Dopuszczalna wilgotność przechowywania	5%~90%RH, bez kondensacji
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	
Zawartość opakowania	Tapo C310 Zasilacz Szablon montażowy Kotwy i wkręty Wodoodporna uszczelka Wodoodporne mocowania kabli Instrukcja szybkiej instalacji
CECHY SPRZĘTOWE	

CECHY SPRZĘTOWE	
Przyciski	Reset
Diody	System diod
Napięcie wejściowe zasilacza	100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,3 A
Napięcie wyjściowe zasilacza	9,0 V/0,6 A (zasilanie DC)
Wymiary (S x G x W)	142,3 x 103,4 x 64,3 mm (5,6 x 4,1 x 2,5 cala)
KAMERA	
Przetwornik obrazu	1/2,7“
Rozdzielczość	3 Mpx (2304 × 1296)
Obiektyw	F/NO: 2.2 Ogniskowa: 3,89 mm
Tryb nagrywania w nocy	Dioda IR 850 nm (do 30 metrów)
FUNKCJE AUDIO	
Komunikacja dźwiękowa	Transmisja dwukierunkowa
Wejście/wyjście audio	Mikrofon i głośnik