

Link do produktu: <https://sklepqnap.pl/kamera-ip-tp-link-3mpx-vigi-c300hp-4mm-lan-p-2508.html>

## Kamera IP Tp-Link 3Mpx VIGI C300HP-4mm LAN


|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>189,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>TPL_C300HP4</b>   |
| Kod producenta   | <b>C300HP-4</b>      |
| Kod EAN          | <b>6935364072254</b> |
| Producent        | <b>TP-Link</b>       |

### Opis produktu



### Zewnętrzna kamera sieciowa typu bullet, 3 Mpx Seria VIGI C300HP-4 (obiektyw 4mm)

Kamera VIGI C300 nagrywa w rozdzielczości 3 Mpx, co pozwala uchwycić najdrobniejsze detale. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz obiektywu szerokokątnego, aby nagrywać powierzchnie zamknięte, takie jak winda, czy też obiektywu, który lepiej się sprawdzi do rejestrowania obrazu na większych dystansach w otwartych przestrzeniach, np. na parkingach, urządzenie C300 zapewnia wybór pomiędzy obiektywami o dwóch ogniskowych: 4 lub 6 mm. Kamery VIGI C300HP wyposażone są w oświetlacz podczerwieni IR, który umożliwia rejestrację obrazu w nocy w warunkach słabego oświetlenia.

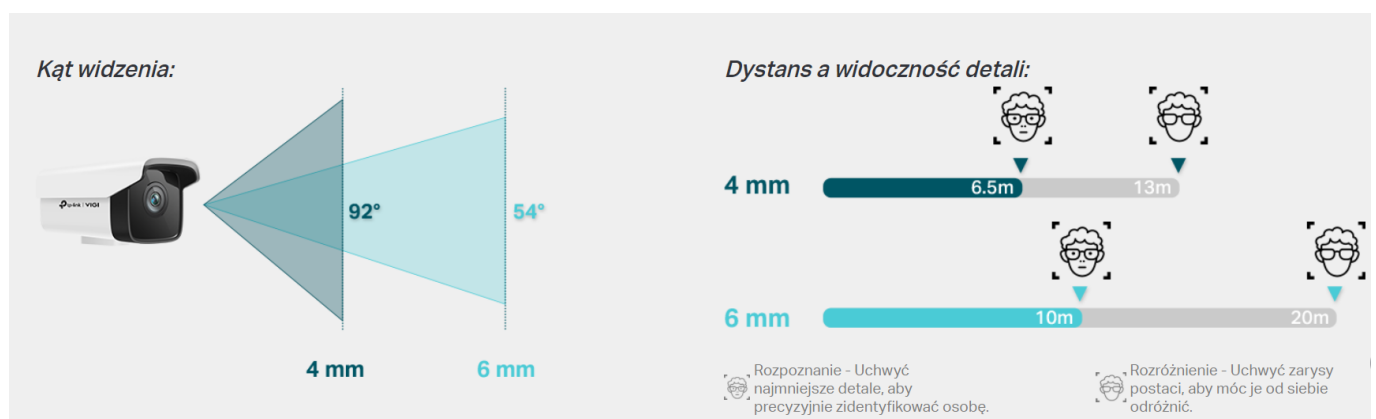

### WYBRANE FUNKCJE I PARAMETRY KAMERY SIECIOWEJ VIGI C300P

- Wysoka rozdzielczość – 3 Mpx: Kamera VIGI C300 nagrywa w rozdzielczości 3 Mpx, co pozwala uchwycić najdrobniejsze detale.
- Dwie wersje do wyboru, obiektyw 4 oraz 6 mm: Obiektyw szerokokątny znajdzie zastosowanie wewnątrz budynków, do monitoringu małych i wąskich pomieszczeń. Obiektyw 6 mm pozwoli na monitorowanie obszarów na większych dystansach w otwartych przestrzeniach.
- Inteligentne wykrywanie zdarzeń (ruch, przekroczenie linii, wtargnięcie na strefę, sabotaż): Otrzymuj powiadomienia i

- zawsze kontroluj sytuację, gdy ktoś przekroczy wyznaczoną strefę, wejdzie na obszar prywatny lub zasłoni kamerę.
- **Smart IR:** Zapobieganie niedoświetleniu oddalonych obiektów oraz prześwietleniu obiektów blisko obiektywu w trybie nocnym.
  - **WDR:** Funkcja dostosowuje kontrast oświetlenia do warunków, aby zminimalizować zacienienia i wydobyć z obrazu rzeczywistą głębię.
  - **3D DNR:** Funkcja usuwa nadmierną pikselację, aby rejestrować wyraźniejszy obraz bez zniekształceń.
  - **Tryb nocny:** Kamery VIGI C300HP wyposażone są w oświetlacz podczerwieni IR, który umożliwia rejestrację obrazu w nocy w warunkach słabego oświetlenia.
  - **H.265+:** Kamera nie musi wykorzystywać nadmiernie przepustowości sieci — urządzenie przesyła skompresowany obraz wideo, aby zaoszczędzić miejsce na dysku oraz zmniejszyć obciążenie sieci.
  - **Zasilanie PoE/12 V DC:** Możliwość zasilania urządzenia na dwa sposoby to nie tylko większa wygoda, ale także duże ułatwienie w kwestii okablowania.
  - **Aplikacja VIGI na smartfony** umożliwia zdalne zarządzanie oraz podgląd obrazu z dowolnego miejsca za pomocą chmury.



Normalna widoczność w nocy



Widoczność w nocy z VIGI

### SmartVid - Inteligentna korekcja wideo

**Smart IR** - Zapobieganie niedoświetleniu oddalonych obiektów oraz prześwietleniu obiektów blisko obiektywu w trybie nocnym.

**WDR** - Funkcja dostosowuje kontrast oświetlenia do warunków, aby zminimalizować zacienienia i wydobyć z obrazu rzeczywistą głębię.

**3D DNR** - Funkcja usuwa nadmierną pikselację, aby rejestrować wyraźniejszy obraz bez zniekształceń.

### Inteligentne wykrywanie

Czuj się bezpiecznie na swoim terenie. Otrzymuj powiadomienia i zawsze kontroluj sytuację, gdy ktoś przekroczy wyznaczoną granicę, wejdzie na obszar prywatny lub zasłoni kamerę.



- **Wykrywanie ruchu** - Otrzymuj natychmiastowe powiadomienia, gdy kamera wykryje ruch
- **Wtargnięcie na obszar prywatny** - Ustaw własne strefy prywatności, obejmujące kluczowe obszary, aby położyć nacisk na monitorowanie tych powierzchni
- **Przekroczenie wyznaczonej granicy** - Wyznacz na monitorowanej powierzchni granice i otrzymuj powiadomienia za każdym razem, gdy ktoś je przekroczy
- **Sabotaż kamery** - Otrzymuj powiadomienia, gdy ktoś przysłoni kamerę



### Zgodność z normą IP67 to odporna konstrukcja urządzenia.

Kamera VIGI wyposażona jest w wodoodporną i pyłoszczelną obudowę, dlatego może pracować w trudnych warunkach środowiskowych i w szerokim zakresie temperatur (-30 - 60 °C (-22 - 140 °F)).


### NVR - sieciowy rejestrator wideo

Utwórz system CCTV i zarządzaj kamerami oraz nagraniami za pomocą rejestratora NVR. Takie rozwiązanie pozwoli Ci na dostęp do systemu bez dodatkowych urządzeń.



### VIGI Security Manager

Aplikacja na PC umożliwi Ci dostęp do obrazu na żywo oraz do nagrań archiwalnych. Wystarczy uruchomić aplikację i ustawić żądany widok.

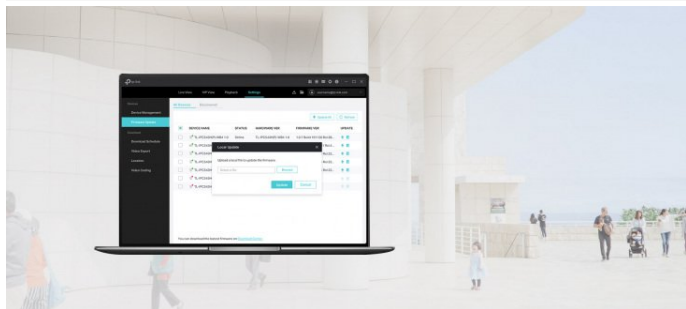

**Kamery zgodne z ONVIF - mogą pracować z QNAP.**



## Specyfikacja sprzętowa

### [SIEĆ](#)

Bezpieczeństwo transmisji

Obsługiwane protokoły

API

Jednoczesny podgląd na żywo

Ochrona haseł, szyfrowanie HTTPS, filtrowanie adresów IP, uwierzytelnianie typu digest

TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS

ONVIF

4 strumienie główne i 3 strumienie poboczne lub 3 strumienie główne i 5 strumieni pobocznych

### [INFORMACJE OGÓLNE](#)

Zawartość opakowania

Kamera sieciowa VIGI

Instrukcja szybkiej instalacji

Wodoodporne uchwyty do kabli

Uchwyt montażowy

Akcesoria do montażu (śruby, kotwy do płyt gipsowo-kartonowych, klucz imbusowy)

-30 - 60 °C

CE, FCC, RCM, BSMI, VCCI, IP67, RoHS

164,9 × 87,4 × 83,4 mm

Tworzywo sztuczne

283,5 g

Dwa strumienie wideo, lustrzane odwrócenie obrazu, strefy prywatności, resetowanie hasła poprzez wiadomość e-mail

12 V DC ± 5%, wtyk DC 5,5 mm

PoE (802.3af/at, klasa 0)

Dopuszczalna temperatura pracy

Certyfikaty

Wymiary (W X S X G)

Materiał

Waga

Funkcje ogólne

Wymagania w zakresie zasilania

### [KAMERA](#)

|                                      |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przetwornik obrazu                   | Progressive Scan CMOS 1/2,7 cala                                                                                                                                                      |
| Obiektyw                             | 4 mm                                                                                                                                                                                  |
| Przysłona                            | 4 mm: F2.4                                                                                                                                                                            |
| Uchwyt obiektywu                     | M12                                                                                                                                                                                   |
| Kąt widzenia                         | 4 mm, kąt widzenia w poziomie: 92°, kąt widzenia w pionie: 48°                                                                                                                        |
| Tryb nocny                           | Tak, dioda IR                                                                                                                                                                         |
| Zasięg diod IR                       | 30 m                                                                                                                                                                                  |
| Czułość                              | Kolor: 0,1 Lux@F2.0; 0 Lux z IR                                                                                                                                                       |
| Stopień ochrony                      | IP67                                                                                                                                                                                  |
| Cyfrowa redukcja szumów              | 3D DNR                                                                                                                                                                                |
| WDR                                  | DWDR                                                                                                                                                                                  |
| <a href="#">WIDEO/OBRAZ</a>          |                                                                                                                                                                                       |
| Kompresja wideo                      | Strumień główny: H.264+/H.264<br>Strumień poboczny: H.264+/H.264                                                                                                                      |
| Bitrate i obsługiwane rozdzielczości | Klatki na sekundę: 1 kl./s, 5 kl./s, 10 kl./s, 15 kl./s, 20 kl./s, 25 kl./s, 30 kl./s<br>Rozdzielczość: 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288, 320x240 |
| Transmisje strumieniowe wideo        | Strumień główny<br>Strumień poboczny                                                                                                                                                  |
| Regulacja obrazu                     | Odbicie, jasność, kontrast, nasycenie, ostrość, ekspozycja, WDR, balans bieli regulowany przez oprogramowanie klienta                                                                 |
| Funkcje obrazu                       | BLC/3D DNR/zapobieganie nadmiernej ekspozycji na światło podczerwone                                                                                                                  |
| Prędkość transmisji wideo            | Od 64 Kb/s do 6 Mb/s                                                                                                                                                                  |
| <a href="#">INTELIGENTNE FUNKCJE</a> |                                                                                                                                                                                       |
| Inteligentne wykrywanie zdarzeń      | Wtargnięcie na wyznaczony obszar, przekroczenie wyznaczonej linii                                                                                                                     |
| Powiadomienia i alerty               | Detekcja ruchu, sabotaż kamery, próby logowania                                                                                                                                       |
| Komunikacja powiadomień              | ONVIF, HTTPS                                                                                                                                                                          |
| Ilość ROI                            | 1 obszar                                                                                                                                                                              |
| <a href="#">PORTY</a>                |                                                                                                                                                                                       |
| Porty sieciowe                       | 1 port LAN RJ45 10/100 Mb/s                                                                                                                                                           |
| Alarmy                               | -                                                                                                                                                                                     |
| Przyciski                            | -                                                                                                                                                                                     |
| Wyjście wideo                        | -                                                                                                                                                                                     |