Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 08:09

Link do produktu: https://sklepqnap.pl/kamera-ip-tp-link-3mpx-vigi-c400hp-4mm-lan-p-2509.html



Kamera IP Tp-Link 3Mpx VIGI C400HP 4mm LAN

Cena	**159,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**TPL_C400HP4**
Kod producenta	**C400HP-4**
Kod EAN	**6935364072292**
Producent	**TP-Link**

Opis produktu



Kopułkowa kamera sieciowa VIGI, 3 Mpx Seria VIGI C400HP-4 (obiektyw 4mm)

Kamera VIGI C400 nagrywa w rozdzielczości 3 Mpx, co pozwala uchwycić najdrobniejsze detale. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz obiektywu szerokokątnego, aby nagrywać powierzchnie zamknięte, takie jak winda, czy też obiektywu, który lepiej się sprawdzi do rejestrowania obrazu na większych dystansach w otwartych przestrzeniach, np. na parkingach, urządzenie C400 zapewnia wybór pomiędzy obiektywami o dwóch ogniskowych: 2,8 lub 4 mm.



WYBRANE FUNKCJE I PARAMETRY KAMERY SIECIOWEJ VIGI C400HP

- Wysoka rozdzielczość – 3 Mpx: Kamera VIGI C400 nagrywa w rozdzielczości 3 Mpx, co pozwala uchwycić najdrobniejsze detale.
- Dwie wersje do wyboru: obiektyw 2,8 oraz 4 mm: Obiektyw szerokokątny 2,8 mm znajdzie zastosowanie wewnątrz budynków, do monitoringu małych i wąskich pomieszczeń. Obiektyw 4 mm pozwoli na monitorowanie obszarów na większych dystansach w otwartych przestrzeniach.

- Inteligentne wykrywanie zdarzeń (ruch, przekroczenie linii, wtargnięcie na strefę, sabotaż): Otrzymuj powiadomienia i zawsze kontroluj sytuację, gdy ktoś przekroczy wyznaczoną strefę, wejdzie na obszar prywatny lub zasłoni kamerę.
- Smart IR: Zapobieganie niedoświetleniu oddalonych obiektów oraz prześwietleniu obiektów blisko obiektywu w trybie nocnym.
- WDR: Funkcja dostosowuje kontrast oświetlenia do warunków, aby zminimalizować zacienienia i wydobyć z obrazu rzeczywistą głębię.
- 3D DNR: Funkcja usuwa nadmierną pikselację, aby rejestrować wyraźniejszy obraz bez zniekształceń.
- Tryb nocny: Kamery VIGI C400HP wyposażone są w oświetlacz podczerwieni IR, który umożliwia rejestrację obrazu w nocy w warunkach słabego oświetlenia.
- H.265+: Kamera nie musi wykorzystywać nadmiernie przepustowości sieci — urządzenie przesyła skompresowany, krystalicznie czysty obraz wideo, aby zaoszczędzić miejsce na dysku oraz zmniejszyć obciążenie sieci i koszty monitorowania bez negatywnego wpływu na jakość obrazu.
- Zasilanie PoE/12 V DC: Możliwość zasilania urządzenia na dwa sposoby to nie tylko większa wygoda, ale także duże ułatwienie w kwestii okablowania.
- Aplikacja VIGI na smartfony umożliwia zdalne zarządzanie oraz podgląd obrazu z dowolnego miejsca za pomocą chmury.




SmartVid - Inteligentna korekcja wideo

Smart IR - Zapobieganie niedoświetlaniu oddalonych obiektów oraz prześwietlaniu obiektów blisko obiektywu w trybie nocnym.

WDR - Funkcja dostosowuje kontrast oświetlenia do warunków, aby zminimalizować zacienienia i wydobyć z obrazu rzeczywistą głębię.

3D DNR - Funkcja usuwa nadmierną pikselację, aby rejestrować wyraźniejszy obraz bez zniekształceń.

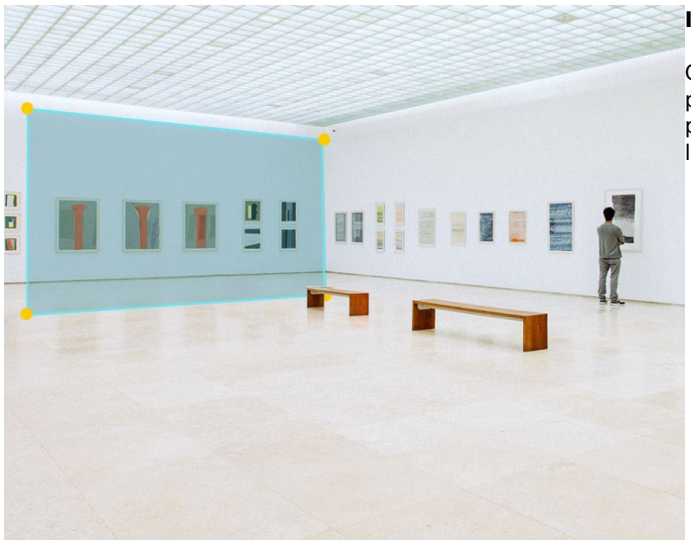

Inteligentne wykrywanie

Czuj się bezpiecznie na swoim terenie. Otrzymuj powiadomienia i zawsze kontroluj sytuację, gdy ktoś przekroczy wyznaczoną granicę, wejdzie na obszar prywatny lub zasłoni kamerę.

- **Wykrywanie ruchu** - Otrzymuj natychmiastowe powiadomienia, gdy kamera wykryje ruch
- **Wtargnięcie na obszar prywatny** - Ustaw własne strefy prywatności, obejmujące kluczowe obszary, aby położyć nacisk na monitorowanie tych powierzchni
- **Przekroczenie wyznaczonej granicy** - Wyznacz na monitorowanej powierzchni granice i otrzymuj powiadomienia za każdym razem, gdy ktoś je przekroczy
- **Sabotaż kamery** - Otrzymuj powiadomienia, gdy ktoś przysłoni kamerę




NVR - sieciowy rejestrator wideo

Utwórz system CCTV i zarządzaj kamerami oraz nagraniami za pomocą rejestratora NVR. Takie rozwiązanie pozwoli Ci na dostęp do systemu bez dodatkowych urządzeń.

VIGI Security Manager

Aplikacja na PC umożliwi Ci dostęp do obrazu na żywo oraz do nagrań archiwalnych. Wystarczy uruchomić aplikację i ustawić żądany widok.

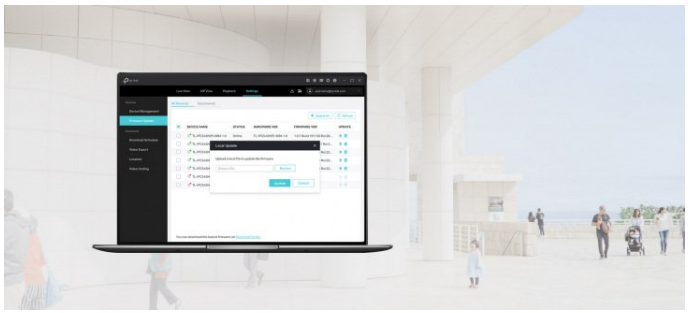

Kamery zgodne z ONVIF - mogą pracować z QNAP.

Specyfikacja sprzętowa

SIEĆ	
Bezpieczeństwo transmisji	Ochrona haseł, szyfrowanie HTTPS, filtrowanie adresów IP, uwierzytelnianie typu digest
Obsługiwane protokoły	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
API	ONVIF
Jednoczesny podgląd na żywo	4 strumienie główne i 3 strumienie poboczne lub 3 strumienie główne i 5 strumieni pobocznych
INFORMACJE OGÓLNE	
Zawartość opakowania	Kamera sieciowa VIGI Instrukcja szybkiej instalacji Śruby i kotwy Szablon montażowy
Dopuszczalna temperatura pracy	-30 – 60 °C
Certyfikaty	CE, FCC, RCM, BSMI, VCCI, RoHS
Wymiary (W X S X G)	123 × 123 × 83 mm
Material	Tworzywo sztuczne
Waga	195 g
Funkcje ogólne	Dwa strumienie wideo, lustrzane odwrócenie obrazu, strefy prywatności, resetowanie hasła poprzez wiadomość e-mail
Wymagania w zakresie zasilania	12 V DC ± 5%, wtyk DC 5,5 mm PoE (802.3af/at, klasa 0)
KAMERA	
Przetwornik obrazu	Progressive Scan CMOS 1/2,7 cala
Obiektyw	4 mm
Przysłona	4 mm: F2.4
Uchwyt obiektywu	M12
Kąt widzenia	4 mm, kąt widzenia w poziomie: 92°, kąt widzenia w pionie: 48°
Tryb nocny	Tak, dioda IR
Zasięg diod IR	30 m
Czułość	Kolor: 0,1 Lux@F2.0; 0 Lux z IR
Zakres obrotu/przechyłu	Obrót: 0° - 360°, pochylenie: 0° - 85°, rotacja: 0° - 360°
Cyfrowa redukcja szumów	3D DNR
WDR	DWDR
WIDEO/OBRAZ	
Kompresja wideo	Strumień główny: H.264+/H.264 Strumień poboczny: H.264+/H.264
Bitrate i obsługiwane rozdzielczości	Klatki na sekundę: 1 kl./s, 5 kl./s, 10 kl./s, 15 kl./s, 20 kl./s, 25 kl./s, 30 kl./s Rozdzielczość: 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288, 320x240
Transmisje strumieniowe wideo	Strumień główny

WIDEO/OBRAZ

	Strumień poboczny
Regulacja obrazu	Odbicie, jasność, kontrast, nasycenie, ostrość, ekspozycja, WDR, balans bieli regulowany przez oprogramowanie klienta
Funkcje obrazu	BLC/3D DNR/zapobieganie nadmiernej ekspozycji na światło podczerwone
Prędkość transmisji wideo	Od 64 Kb/s do 6 Mb/s

INTELIGENTNE FUNKCJE

Inteligentne wykrywanie zdarzeń	Wtargnięcie na wyznaczony obszar, przekroczenie wyznaczonej linii
Powiadomienia i alerty	Detekcja ruchu, sabotaż kamery, próby logowania
Komunikacja powiadomień	ONVIF, HTTPS
Ilość ROI	1 obszar

PORTY

Porty sieciowe	1 port LAN RJ45 10/100 Mb/s
Przyciski	-
Wyjście wideo	-