

Link do produktu: <https://sklepqnap.pl/kamera-ip-tp-link-5mpx-vigi-c250-4mm-p-2638.html>

Kamera IP Tp-Link 5Mpx VIGI C250 4mm


Cena	294,58 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	TPL_C250
Kod producenta	C250
Kod EAN	4895252503050
Producent	TP-Link

Opis produktu



Kopułkowa, wandaloodporna w pełni kolorowa kamera sieciowa VIGI C250 5MP

Kamera VIGI C250 wyposażona jest w sensor o rozdzielczości 5MP, który jest w stanie uchwycić nawet najmniejsze detale. Detale w pełnych kolorach dostępne są przez cały dzień, nawet w warunkach całkowitej ciemności. Jest to możliwe dzięki czułowemu sensorowi i wbudowanym diodom LED światła punkowego. Kamera kopułkowa VIGI jest skonstruowana tak, aby wytrzymać akty wandalizmu i trudne warunki środowiskowe z deszczem i pyłem, zapewniając bezpieczeństwo w

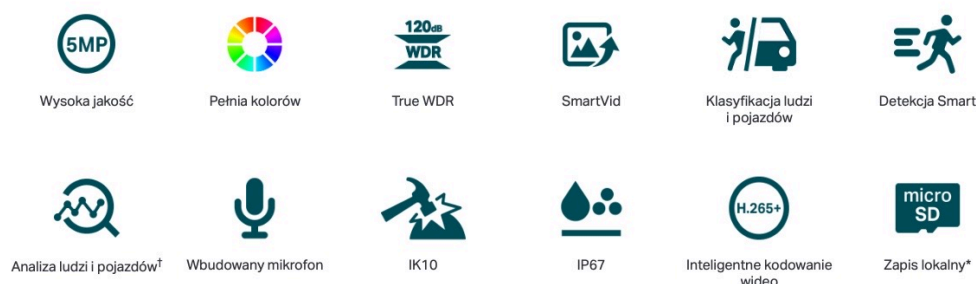

WYBRANE FUNKCJE I PARAMETRY KAMERY SIECIOWEJ VIGI C250

- **Super wysoka jakość 5MP:** Kamera wyposażona jest w sensor o rozdzielczości 5MP, który może uchwycić nawet najmniejsze detale.
- **Pełnia kolorów przez 24h:** Detale w pełnych kolorach dostępne są przez cały dzień, nawet w warunkach całkowitej ciemności. Jest to możliwe dzięki czułowemu sensorowi i wbudowanym diodom LED światła punkowego.
- **Klasyfikacja ludzi i pojazdów:** Odróżnia ludzi i pojazdy od innych obiektów, dzięki czemu otrzymujesz dokładniejsze powiadomienia o zdarzeniach.
- **Detekcja Smart:** Otrzymuj powiadomienia i sprawdzaj co dzieje się, gdy ktoś przekroczy ustaloną przez Ciebie granicę lub wejdzie na wyznaczony obszar.
- **Analiza ludzi i pojazdów:** Szybko wyszukuj interesujące Cię osoby i pojazdy za pomocą cech zwiększających wydajność szukania.
- **Wbudowany mikrofon:** Wbudowany mikrofon do nagrywania wszystkiego, co dzieje się w promieniu 4,5 metra od kamery.
- **Wandaloodporność klasy mechanicznej IK10 i Wodoodporność IP67:** Dzięki wytrzymałości mechanicznej, wytrzymałej obudowie i wodoodpornej konstrukcji, ta kamera kopułkowa VIGI jest skonstruowana tak, aby wytrzymać akty wandalizmu i trudne warunki środowiskowe z deszczem i pyłem, zapewniając bezpieczeństwo w dowolnym miejscu i czasie.
- **Kodowanie H.265+:** Bez wykorzystywania dodatkowej przepustowości, Twoje kamery mogą przysyłać skompresowany i krystalicznie czysty obraz, jednocześnie oszczędzając miejsce na dysku, zmniejszając obciążenie sieci i obniżając koszty monitoringu bez utraty jakości obrazu.
- **Inteligentna korekcja wideo:** Profesjonalne technologie VIGI w tym Smart IR, True WDR, 3D DNR i Nocna wizja przetwarzają wideo, aby znacznie poprawić jego jakość, która jest niezbędna do monitorowania.
- **PoE/12V DC:** Dwie metody zasilania w znaczącym stopniu ułatwiają wykonanie okablowania kamery.
- **Elastyczne zarządzanie i przechowywanie:** Przejmij pełną kontrolę nad swoim bezpieczeństwem dzięki czterem metodom zarządzania: interfejsowi Web, interfejsowi NVR, aplikacji VIGI i VIGI Security Manager. Lokalne przechowywanie jest dostępne dla każdej metody, jak również na włożonej do kamery karcie microSD (do 256GB).



Normalna widoczność w nocy



Widoczność w nocy z VIGI

SmartVid - Inteligentna korekcja wideo

Smart IR - Zapobieganie niedoświetlaniu oddalonych obiektów oraz prześwieceniom obiektów blisko obiektywu w trybie nocnym.

WDR - Funkcja dostosowuje kontrast oświetlenia do warunków, aby zminimalizować zacielenia i wydobyć z obrazu rzeczywistość głębiej.

3D DNR - Funkcja usuwa nadmierną pikselację, aby rejestrować wyraźniejszy obraz bez zniekształceń.

Inteligentne wykrywanie

Czuj się bezpiecznie na swoim terenie. Otrzymuj powiadomienia i zawsze kontroluj sytuację, gdy ktoś przekroczy wyznaczoną granicę, wejdzie na obszar prywatny lub zasłoni kamerę.

- **Wykrywanie ruchu** - Otrzymuj natychmiastowe powiadomienia, gdy kamera wykryje ruch
- **Wtargnięcie na obszar prywatny** - Ustaw własne strefy prywatności, obejmujące kluczowe obszary, aby położyć nacisk na monitorowanie tych powierzchni
- **Przekroczenie wyznaczonej granicy** - Wyznacz na



monitorowanej powierzchni granice i otrzymuj powiadomienia za każdym razem, gdy ktoś je przekroczy

- **Sabotaż kamery** - Otrzymuj powiadomienia, gdy ktoś przysłoni kamerę

Wandaloodporność klasy mechanicznej IK10 i Wodoodporność IP67

Dzięki wytrzymałości mechanicznej, wytrzymałej obudowie i wodoodpornej konstrukcji, ta kamera kopułkowa VIGI jest skonstruowana tak, aby wytrzymać akty wandalizmu i trudne warunki środowiskowe z deszczem i pyłem, zapewniając bezpieczeństwo w dowolnym miejscu i czasie.




NVR - sieciowy rejestrator wideo

Utwórz system CCTV i zarządzaj kamerami oraz nagraniami za pomocą rejestratora NVR. Takie rozwiązanie pozwoli Ci na dostęp do systemu bez dodatkowych urządzeń.



VIGI Security Manager

Aplikacja na PC umożliwi Ci dostęp do obrazu na żywo oraz do nagrań archiwalnych. Wystarczy uruchomić aplikację i ustawić żądany widok.

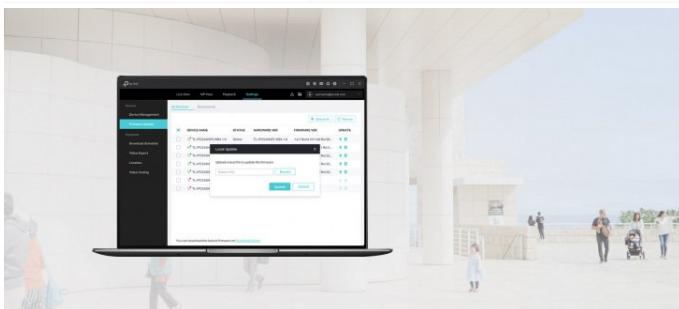

Kamery zgodne z ONVIF - mogą pracować z QNAP.



Specyfikacja sprzętowa

KAMERA

Przetwornik obrazu

Szybkość migawki

Wolna migawka

Czułość

Tryb nocny

1/2.7" Progressive Scan CMOS

1/3 do 1/10000 s

Tak

0.005 Lux; 0 Lux z doświetleniem IR/białego światła

Filtr podczerwieni

KAMERA

Przełącznik Dzień/Noc

Dzień/Noc/Auto/Harmonogram

OBIEKTYW

Typ

Stała ogniskowa

Długość ogniskowej

2,8/4 mm

Przystona

2,8 mm: F1.6

4 mm: F1.6

Pole widzenia

2,8mm:

Poziomo: 109°, Pionowo: 57°, Przekątna: 128°

4mm:

Poziomo: 90°, Pionowo: 48°, Przekątna: 107°

Uchwyt obiektywu

M12*P 0.5

Odległość DORI

2,8 mm

Wykrywanie: 64 m

Obserwacja: 27 m

Rozpoznanie: 13 m

Identyfikacja: 6 m

4 mm

Wykrywanie: 80 m

Obserwacja: 33 m

Rozpoznanie: 16 m

Identyfikacja: 8 m

NAGRANIA VIDEO

Maks. rozdzielczość

2880 X 1620

Strumień główny

Klatki na sekundę:

50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps

60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps

Rozdzielczość:

2880x1620, 2688x1520, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720

Strumień podrzędny

Uwaga: Jeśli obraz zostanie obrócony na 90° lub 270°, liczba klatek na sekundę będzie wynosić maksymalnie 20fps.

Klatki na sekundę:

50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps

60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps

Rozdzielczość:

704x576, 640x480, 352x288, 320x240

Kontrola Bitrate

Uwaga: Jeśli obraz zostanie obrócony na 90° lub 270°, liczba klatek na sekundę będzie wynosić maksymalnie 20fps.

Kompresja wideo

CBR, VBR

Strumień główny: H.265+/H.265/H.264+/H.264

Typ H.264

Strumień poboczny: H.265/H.264

H.264+

Główny profil/Wysoki profil

Typ H.265

Obsługiwany Główny strumień

H.265+

Główny profil

Bitrate wideo

Obsługiwany główny strumień

Strumień główny: 256 Kb/s to 6 Mb/s

Strumień poboczny: 64 Kb/s to 512 Kb/s

DOŚWIETLENIE

Dioda podczerwieni

Ilość: 1

Zasięg: 30m

Długość fali: 850nm

Biała dioda LED

Ilość: 1

Zasięg: 30m

Auto/Harmonogram/Zawsze włączony/Zawsze wyłączony

Kontrola doświetlenia

RĘCZNE DOSTOSOWYWANIE KĄTA

Zasięg

Obrót: 0° do 360°

Pochylenie: 0° do 85°

OBRAZ

Ustawienia obrazu

Odbicie lustrzane

Jasność

Kontrast

Nasycenie

Ostrość

[OBRAZ](#)

Korekcja obrazu	Ekspozycja
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	WDR
SNR	Balans bieli
Przełącznik parametrów obrazu	Zapobieganie przed nadmierną ekspozycją na światło podczerwone
Maska prywatności	HCL dostosowywane przez oprogramowanie klienckie
ROI	BLC/3D DNR/HLC/SmartIR
Ustawienia OSD	120 dB
FUNKCJE AUDIO	≥ 52 dB
Komunikacja dźwiękowa	Tak
Wejście audio	Do 4 masek
Wyjście audio	1 Region
Kompresja audio	Tak
Próbkowanie audio	Niedostępna
Filtrowanie szumów otoczenia	Tak
Bitrate audio	Niedostępne
SIEĆ	Tak
Bezpieczeństwo transmisji	8KHz
	Tak
	64 Kb/s (G.711 alaw)
Obsługiwane protokoły	Ochrona hasła
Przechowywanie w sieci	Szyfrowanie HTTPS
API	Filtr adresu IP
Jednoczesny podgląd na żywo	Uwierzytelnianie Digest
Klient	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
	NAS (NFS, SMB/ CIFS)
	Open Network Video Interface (Profil S)
	3 Strumienie główne i 3 Strumienie poboczne
	Aplikacja VIGI
	VIGI Security Manager
	VIGI NVR
	Interfejs Web
Przeglądarka	Google Chrome® 57 lub wyższa
	Firefox® 52 lub wyższa
	Safari® 11 lub wyższa
	Microsoft® Edge 91 lub wyższa
Chmura	Tak
ONVIF	Tak
PORTY	
Porty sieciowe	1 Adaptacyjny port Ethernet RJ45 10/100Mb/s, PoE
Alarmy	Niedostępne
Przycisk Reset	Tak
Zasilanie	Port zasilania DC
Przechowywanie wewnątrz urządzenia	Wbudowany slot na kartę pamięci microSD (do 256GB)
Wbudowany mikrofon	Tak. Nagrywa wszystko w obrębie 4,5 metra od kamery
Wbudowany głośnik	Niedostępny
Audio	Niedostępne
ZARZĄDZANIE ALARMAMI I ZDARZENIAM	
Zdarzenia Smart	Klasyfikacja ludzi i pojazdów
	Wykrywanie wtargnięcia
	Wykrywanie przekroczenia linii
	Wykrywanie ludzi
	Wykrywanie pojazdów
	Wykrywanie wejścia do strefy
	Wykrywanie wyjścia ze strefy
	Wykrywanie porzucenia obiektu
	Wykrywanie usunięcia obiektu
	Wykrywanie włóczęgi
Zdarzenia podstawowe	Wykrywanie ruchu
	Wykrywanie manipulacji wideo
	Wyjątek (błędne logowanie)
	Wykrywanie zmiany sceny
Połączenie alarmu	Nagrywanie wideo na kartę pamięci
	Powiadomienia Push
	Migające białe światło
Metoda połączenia	Niedostępne
Wychodzące powiadomienie	Powiadomienie Push

[FUNKCJE UCZENIA SIĘ](#)

Wykrywanie typu wielu celów

Uchwycenie twarzy

Porównanie twarzy

[INFORMACJE OGÓLNE](#)

Zawartość opakowania

Obsługa jednoczesnego wykrywania i przechwytywania Ludzkiego ciała i Pojazdów

Niedostępne

Niedostępne

Kamera VIGI C250

Instrukcja szybkiej instalacji

Akcesoria uszczelniające kabel

Akcesoria montażowe

Dopuszczalna temperatura pracy

-30-60 °C

Dopuszczalna temperatura przechowywania

-40-60 °C

Dopuszczalna wilgotność przechowywania

95% lub mniej (bez kondensacji)

Dopuszczalna wilgotność powietrza

95% lub mniej (bez kondensacji)

Materiał

Plastik

Masa netto

0,28 Kg

Waga brutto

0,47 Kg

Zasilanie

12V DC $\pm$ 5%, Współosiowa wtyczka zasilania 5,5mm

PoE (802.3at, class 0)

Zużycie energii

Maksymalnie: 7 W

Typowe (Tryb dzienny): 1,5 W

Typowe (Tryb nocny z diodami LED podczerwieni): 2,5 W

Typowe (Tryb nocny z białymi diodami LED): 2,8 W

Ochrona

IP67, IK10

Wymiary produktu (D x S x W)

Φ115x85,7 mm

Certyfikaty

CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC