

Link do produktu: <https://sklepqnap.pl/kamera-zewnetrzna-tp-link-4mpx-vigi-c340-w-p-2563.html>



Kamera zewnętrzna Tp-Link 4Mpx VIGI C340-W

Cena	399,00 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	TPL_C340W
Kod producenta	C340-W
Kod EAN	4897098683675
Producent	TP-Link

Opis produktu



Zewnętrzna kamera sieciowa typu bullet, 4 Mpx Seria VIGI C340-W

Kamera VIGI C340-W wyposażona jest w sensor o rozdzielczości 4MP, który jest w stanie uchwycić nawet najmniejsze detale. Detale w pełnych kolorach dostępne są przez cały dzień, nawet w warunkach całkowitej ciemności. Jest to możliwe dzięki czułemu sensorowi i wbudowanym diodom LED światła punkowego. Niezawodna klasa szczelności IP66 zapewnia



WYBRANE FUNKCJE I PARAMETRY KAMERY SIECIOWEJ VIGI C340-W

- Bezprzewodowe połączenie na zewnątrz: Proste i szybkie wdrożenie dzięki łączności Wi-Fi.
- Wodoodporność: Niezawodna klasa szczelności IP66 zapewnia stabilne działanie w warunkach panujących na zewnątrz budynku.
- Detekcja Smart (wykrywanie osób, detekcja ruchu, przekroczenia linii, wtargnięcia na obszar, sabotaż): Otrzymuj powiadomienia i sprawdzaj co dzieje się, gdy ktoś przekroczy ustaloną przez Ciebie granicę, wejdzie na wyznaczony obszar lub zasłoni kamerę.
- H.265+: Bez wykorzystywania dodatkowej przepustowości, Twoje kamery mogą przysyłać skompresowany i krystalicznie czysty obraz, jednocześnie oszczędzając miejsce na dysku, zmniejszając obciążenie sieci i obniżając koszty monitoringu bez utraty jakości obrazu.
- Aplikacja VIGI: Zarządzaj swoim bezpieczeństwem na wyciągnięcie ręki za pomocą aplikacji VIGI.



Normalna widoczność w nocy



Widoczność w nocy z VIGI

SmartVid - Inteligentna korekcja wideo

Smart IR - Zapobieganie niedoświetlaniu oddalonych obiektów oraz prześwieclaniu obiektów blisko obiektywu w trybie nocnym.

WDR - Funkcja dostosowuje kontrast oświetlenia do warunków, aby zminimalizować zacinienia i wydobyć z obrazu rzeczywistą głębię.

3D DNR - Funkcja usuwa nadmierną pikselację, aby rejestrować wyraźniejszy obraz bez zniekształceń.

Inteligentne wykrywanie

Czuj się bezpiecznie na swoim terenie. Otrzymuj powiadomienia i zawsze kontroluj sytuację, gdy ktoś przekroczy wyznaczoną granicę, wejdzie na obszar prywatny lub zasłoni kamerę.

- **Wykrywanie ruchu** - Otrzymuj natychmiastowe powiadomienia, gdy kamera wykryje ruch
- **Wtargnięcie na obszar prywatny** - Ustaw własne strefy prywatności, obejmujące kluczowe obszary, aby położyć nacisk na monitorowanie tych powierzchni
- **Przekroczenie wyznaczonej granicy** - Wyznacz na monitorowanej powierzchni granice i otrzymuj powiadomienia za każdym razem, gdy ktoś je przekroczy
- **Sabotaż kamery** - Otrzymuj powiadomienia, gdy ktoś przysłoni kamerę




Zgodność z normą IP66 to odporna konstrukcja urządzenia.

Kamera VIGI wyposażona jest w wodoodporną i pyłoszczelną obudowę, dlatego może pracować w trudnych warunkach środowiskowych i w szerokim zakresie temperatur (-30 – 60 °C (-22 – 140 °F)).



NVR - sieciowy rejestrator wideo

Utwórz system CCTV i zarządzaj kamerami oraz nagraniami za pomocą rejestratora NVR. Takie rozwiązanie pozwoli Ci na dostęp do systemu bez dodatkowych urządzeń.

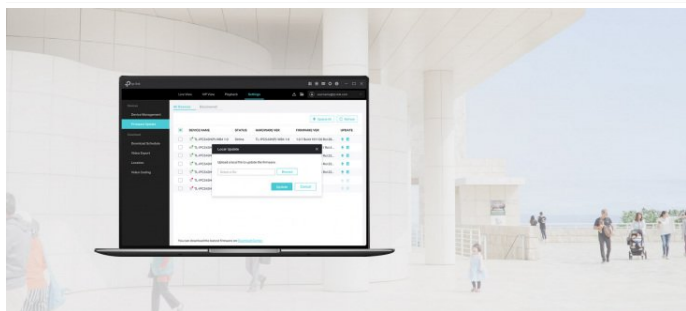

VIGI Security Manager

Aplikacja na PC umożliwi Ci dostęp do obrazu na żywo oraz do nagrań archiwalnych. Wystarczy uruchomić aplikację i ustawić żądany widok.



Kamery zgodne z ONVIF - mogą pracować z QNAP.

Specyfikacja sprzętowa

[SIEĆ](#)

Bezpieczeństwo transmisji

Ochrona hasłem, Szyfrowanie HTTPS, Filtr adresów IP, Autoryzacja Digest

SIEĆ

Obsługiwane protokoły
Prędkości połączeń bezprzewodowych

TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
11 Mb/s (802.11b)
54 Mb/s (802.11g)
150 Mb/s (802.11n)

Częstotliwość
Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej
API

2,4 GHz
WPA/WPA2-PSK
ONVIF
3 Strumień główne & 3 Strumień poboczne

Jednoczesny podgląd na żywo

INFORMACJE OGÓLNE

Zawartość opakowania

Kamera VIGI C340-W
Instrukcja szybkiej instalacji
Uszczelniające elementy do kabla
Zasilacz
Akcesoria montażowe (Śruby, Kotwy ścienne, Klucz imbusowy)
od -30 do 60 °C
CE, RCM, BSMI, VCCI, RoHS, NTRA, KC
80 × 70.6 × 173,4 mm
Plastik
195g
Dwa strumienie, Odbicie lustrzane, Maski prywatności, Reset hasła poprzez email, nasłuchiwanie HTTP
12V DC ± 5%
Współosiowa wtyczka zasilania 5.5mm

Dopuszczalna temperatura pracy

Certyfikaty

Wymiary (W X S X G)

Materiał

Waga

Funkcje ogólne

Wymagania w zakresie zasilania

KAMERA

Przetwornik obrazu

Obiektyw

Przysłona

Uchwyt obiektywu

Kąt widzenia

1/3" Progressive Scan CMOS
Soczewka stałooogniskowa (4 mm)
4 mm: F1.6
M12
(4mm)
Poziomo : 79°
Pionowo: 43°
Przekątna: 93°
Filtr podczerwieni
30m
30 m
0 lux dla Światła podczerwonego/białego
IP66
3D DNR
DWDR

Tryb nocny

Zasięg diod IR

Odległość oświetlenia

Czułość

Stopień ochrony

Cyfrowa redukcja szumów

WDR

WIDEO/OBRAZ

Kompresja wideo

Strumień główny: H.265+/H.265/H.264+/H.264
Strumień poboczny: H.265/H.264
Strumień główny
Klatki na sekundę: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps
Rozdzielczość: 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080

Bitrate i obsługiwane rozdzielczości

Strumień poboczny
Klatki na sekundę: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps
Rozdzielczość: 640x480, 352x288, 320x240

Transmisje strumieniowe wideo

Strumień główny
Strumień poboczny
Odbicie lustrzane, Jasność, Kontrast, Nasycenie, Ostrość, Ekspozycja, WDR, Balans bieli ustalany przez oprogramowania klienckie
BLC/3D DNR/Zapobieganie nadmiernej ekspozycji na światło podczerwone
Strumień główny: 256 Kb/s do 4 Mb/s
Strumień poboczny: 64 Kb/s do 512 Kb/s

Regulacja obrazu

Funkcje obrazu

Prędkość transmisji wideo

INTELIGENTNE FUNKCJE

Inteligentne wykrywanie zdarzeń

Detekcja wtargnięcia na obszar
Detekcja przekroczenia linii
Detekcja osób
Detekcja ruchu
Detekcja sabotażu kamery
Wyjątek (błędne logowanie)
Powiadomienie uruchomienia: ONVIF, HTTPS
1 Region

Powiadomienia i alerty

Komunikacja powiadomień

Ilość ROI

PORTY

Porty sieciowe

Wejście audio

1 Adaptacyjny port Ethernet RJ45 10/100Mb/s
Wbudowany mikrofon

PORTY

Wyjście audio

Przyciski

Sloty

Wbudowany głośnik

Reset

Karta Micro SD