Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 08:09

Link do produktu: https://sklepqnap.pl/kamera-zewnetrzna-tp-link-4mpx-vigi-c540-w-4mm-wlan-p-2625.html



Kamera zewnętrzna Tp-Link 4Mpx VIGI C540-W 4mm WLAN


Cena	**503,81 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**TPL_C540W**
Kod producenta	**C540-W**
Kod EAN	**4897098683798**
Producent	**TP-Link**

Opis produktu



Zewnętrzna, w pełni kolorowa, bezprzewodowa, obrotowa kamera sieciowa, 4 Mpx Seria VIGI C540-W

Kamera VIGI C540-W wyposażona jest w sensor o rozdzielczości 4MP, który jest w stanie uchwycić nawet najmniejsze detale. Detale w pełnych kolorach dostępne są przez cały dzień, nawet w warunkach całkowitej ciemności. Jest to możliwe dzięki czułemu sensorowi i wbudowanym diodom LED światła punktowego. Niezawodna klasa szczelności IP66 zapewnia

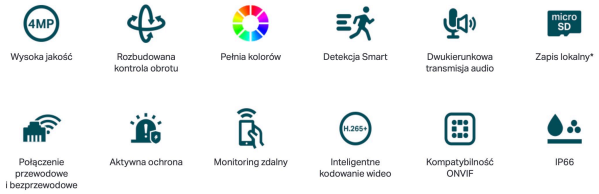

WYBRANE FUNKCJE I PARAMETRY KAMERY SIECIOWEJ VIGI 540-W

- Wysoka jakość 4MP: Kamera wyposażona jest w sensor o rozdzielczości 4MP, który jest w stanie uchwycić nawet najmniejsze detale.
- Pełnia kolorów przez 24h: Detale w pełnych kolorach dostępne są przez cały dzień, nawet w warunkach całkowitej ciemności. Jest to możliwe dzięki czułemu sensorowi i wbudowanym diodom LED światła punktowego.
- Rozbudowana kontrola obrotu: Spersonalizowane ścieżki patrolu i automatyczne śledzenie zapewniają więcej możliwości inteligentnego monitorowania kluczowych obszarów i zwiększają bezpieczeństwo Twojej posiadłości.
- Bezprzewodowe połączenie na zewnątrz: Proste i szybkie wdrożenie dzięki łączności Wi-Fi.
- Wodoodporność: Niezawodna klasa szczelności IP66 zapewnia stabilne działanie w warunkach panujących na zewnątrz budynku.
- Detekcja Smart (detekcja ruchu, przekroczenia linii, wtargnięcia na obszar, sabotaż): Otrzymuj powiadomienia i sprawdzaj co dzieje się, gdy ktoś przekroczy ustaloną przez Ciebie granicę, wejdzie na wyznaczony obszar lub zasłoni kamerę.
- H.265+: Bez wykorzystywania dodatkowej przepustowości, Twoje kamery mogą przesyłać skompresowany i krystalicznie czysty obraz, jednocześnie oszczędzając miejsce na dysku, zmniejszając obciążenie sieci i obniżając koszty monitoringu bez utraty jakości obrazu.
- Aplikacja VIGI: Zarządzaj swoim bezpieczeństwem na wyciągnięcie ręki za pomocą aplikacji VIGI.



Normalna widoczność w nocy

Widoczność w nocy z VIGI

SmartVid - Inteligentna korekcja wideo

Smart IR - Zapobieganie niedoświetlaniu oddalonych obiektów oraz prześwietlaniu obiektów blisko obiektywu w trybie nocnym.

WDR - Funkcja dostosowuje kontrast oświetlenia do warunków, aby zminimalizować zacienienia i wydobyć z obrazu rzeczywistą głębię.

3D DNR - Funkcja usuwa nadmierną pikselację, aby rejestrować wyraźniejszy obraz bez zniekształceń.
Inteligentne wykrywanie

Czuj się bezpiecznie na swoim terenie. Otrzymuj powiadomienia i zawsze kontroluj sytuację, gdy ktoś przekroczy wyznaczoną granicę, wejdzie na obszar prywatny lub zasłoni kamerę.

- **Wykrywanie ruchu** - Otrzymuj natychmiastowe powiadomienia, gdy kamera wykryje ruch
- **Wtargnięcie na obszar prywatny** - Ustaw własne strefy prywatności, obejmujące kluczowe obszary, aby położyć nacisk na monitorowanie tych powierzchni
- **Przekroczenie wyznaczonej granicy** - Wyznacz na monitorowanej powierzchni granice i otrzymuj powiadomienia za każdym razem, gdy ktoś je przekroczy
- **Sabotaż kamery** - Otrzymuj powiadomienia, gdy ktoś przysłoni kamerę

stabilne działanie w warunkach panujących na zewnątrz budynku.






Zgodność z normą IP66 to odporna konstrukcja urządzenia.

Kamera VIGI wyposażona jest w wodoodporną i pyłoszczelną obudowę, dlatego może pracować w trudnych warunkach środowiskowych i w szerokim zakresie temperatur (-30 – 60 °C (-22 – 140 °F).



NVR - sieciowy rejestrator wideo

Utwórz system CCTV i zarządzaj kamerami oraz nagraniami za pomocą rejestratora NVR. Takie rozwiązanie pozwoli Ci na dostęp do systemu bez dodatkowych urządzeń.

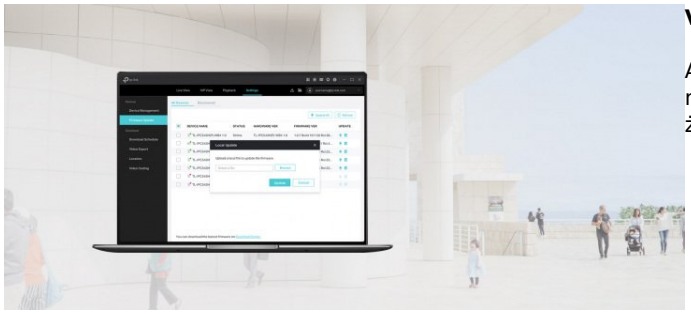

VIGI Security Manager

Aplikacja na PC umożliwi Ci dostęp do obrazu na żywo oraz do nagrań archiwalnych. Wystarczy uruchomić aplikację i ustawić żądany widok.

Kamery zgodne z ONVIF - mogą pracować z QNAP.

Specyfikacja sprzętowa

KAMERA

Przetwornik obrazu	1/3” Progressive Scan CMOS

KAMERA	
Obiektyw	Soczewka stałoogniskowa (4 mm)
Przysłona	4 mm: F1.6
Uchwyt obiektywu	M12
Kąt widzenia	(4mm) Poziomo : 79° Pionowo: 43° Przekątna: 93°
Zoom cyfrowy	Tak
Tryb nocny	Filtr podczerwieni
Zasięg diod IR	30m
Odległość oświetlenia	30 m
Czułość	0 lux dla Światła podczerwonego/białego
Zakres obrotu/przechyłu	Obrót: 0° - 350° Pochylenie: 0° - 120°
Stopień ochrony	IP66
Cyfrowa redukcja szumów	3D DNR
WDR	DWDR
SIEĆ	
Bezpieczeństwo transmisji	Ochrona hasłem, Szyfrowanie HTTPS, Filtr adresów IP, Autoryzacja Digest
Obsługiwane protokoły	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
Prędkości połączeń bezprzewodowych	11 Mb/s (802.11b) 54 Mb/s (802.11g) 150 Mb/s (802.11n)
Częstotliwość	2,4 GHz
Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej	WPA/WPA2-PSK
API	ONVIF
Jednoczesny podgląd na żywo	3 Strumienie główne i 3 Strumienie poboczne
INFORMACJE OGÓLNE	
Zawartość opakowania	Kamera VIGI C540-W Instrukcja szybkiej instalacji Uszczelniające elementy do kabla Zasilacz Akcesoria montażowe (Śruby, Kotwy ścienne, Klucz imbusowy)
Dopuszczalna temperatura pracy	-30 – 60 °C
Certyfikaty	CE, RCM, BSMI, VCCI, RoHS, NCC, JRF, KC
Wymiary (W X S X G)	120 × 172 × 198 mm
Materiał	Plastik
Funkcje ogólne	Dwa strumienie, Odbicie lustrzane, Maski prywatności, Reset hasła poprzez email, nasłuchiwanie HTTP
Zasilanie	12V DC ± 5% Współosiowa wtyczka zasilania 5.5mm
Zużycie energii	12V DC: Maksymalnie 15,5W
WIDEO/OBRAZ	
Kompresja wideo	Strumień główny: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Strumień poboczny: H.265/H.264
Bitrate i obsługiwane rozdzielczości	Strumień główny Klatki na sekundę: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Rozdzielczość: 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080 Strumień poboczny Klatki na sekundę: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Rozdzielczość: 640x480, 352x288, 320x240
Transmisje strumieniowe wideo	Strumień główny Strumień poboczny
Regulacja obrazu	Odbicie lustrzane, Jasność, Kontrast, Nasycenie, Ostrość, Ekspozycja, WDR, Balans bieli ustalany przez oprogramowania klienckie
Funkcje obrazu	BLC/3D DNR/Zapobieganie nadmiernej ekspozycji na światło podczerwone
Prędkość transmisji wideo	Strumień główny: 256 Kb/s do 4 Mb/s Strumień poboczny: 64 Kb/s do 512 Kb/s
INTELIGENTNE FUNKCJE	
Inteligentne wykrywanie zdarzeń	Detekcja wtargnięcia na obszar Detekcja przekroczenia linii Detekcja osób
Powiadomienia i alerty	Detekcja ruchu Detekcja sabotażu kamery Wyjątek (błędne logowanie)
Komunikacja powiadomień	Powiadomienie uruchomienia: ONVIF, HTTPS
Ilość ROI	1 Region

PORTY

Porty sieciowe	1 Adaptacyjny port Ethernet RJ45 10/100Mb/s
Wejście audio	Wbudowany mikrofon
Wyjście audio	Wbudowany głośnik
Przyciski	Reset
Sloty	Karta Micro SD
On-board Storage	Built-In Memory Card Slot, Support MicroSD Card, Up to 256 GB