

## QNAP TS-864eU-RP-8G



|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena             | <b>8 718,62 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>        |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>QNA_TS864EURP8G</b> |
| Kod producenta   | <b>TS-864eU-RP-8G</b>  |
| Kod EAN          | <b>4711103082188</b>   |
| Producent        | <b>QNAP</b>            |
| Pamięć RAM       | <b>8GB</b>             |
| Porty 1GbE RJ-45 | <b>2</b>               |

### Opis produktu



### QNAP TS-864eU-RP-8G

Model TS-864eU-RP jest wyposażony w czterordzeniowy procesor **Intel® Celeron® N5095** (o taktowaniu zwiększonym do 2,9 GHz). Płytką obudowa zapewnia oszczędność miejsca, ułatwiając montaż w małych szafkach na media lub w miejscach z dużą ilością okablowania. Dzięki możliwości rozbudowy przestrzeni dyskowej i bogatym w funkcje aplikacjom model **TS-864eU** zapewnia większe możliwości niż modele poprzedniej generacji.

Cechy wyjątkowe dysku sieciowego **QNAP TS-864eU**:

- Wydajny ośmio dyskowy **serwer plików** obsługujący dyski 2,5", 3,5" SATA, SSD
- Obsługa czterech dysków i trybu **RAID** Single Disk, JBOD, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 5 + hot spare, zabezpieczającą przed utratą danych
- Panel użytkownika i oprogramowanie dostępne w języku polskim
- Dwurdzeniowy procesor ze sprzętowym mechanizmem **szyfrowania AES 256bit**
- Dwa porty USB **3.2 Gen 2** 10 Gb/s zapewniające szybsze przesyłanie danych.
- Obsługa **RTRR (ang. Real-Time Remote Replication)** umożliwiająca wykonywanie kopii zapasowych zarówno w czasie rzeczywistym jak i według harmonogramu
- Wbudowany **serwer FTP** z funkcjami SSL, TLS
- Wbudowany serwer **VPN** oraz **MySQL**
- USB-Copy i kompleksowy backup danych na serwer i urządzenia zewnętrzne
- Możliwość działania **jako rejestrator** do zbudowania wydajnego systemu **monitoringu** z kamerami IP

Podstawowe funkcje **serwera QNAP** dla rozwiązań biznesowych:




#### Dostęp do danych z pracy oraz z dowolnego miejsca na świecie.

System QNAP zapewnia szybki, a przede wszystkim bezpieczny sposób na udostępnianie danych każdemu i wszędzie. Dzięki aplikacji File Station oraz wbudowanemu **serwerowi VPN** można przeszukiwać, organizować i przenosić pliki pomiędzy QNAP, a dowolnym urządzeniem w sieci. Udostępnianie plików dla każdej platformy Windows, MAC czy Linux.

**Bezpieczeństwo danych.**




Niezależnie od tego, gdzie przechowujesz swoje wrażliwe dane, nieuczciwe osoby zawsze próbują wykorzystać słabości systemu. Na pomoc przychodzą dyski sieciowe QNAP. Dzięki wbudowanemu kontrolerowi RAID, **wbudowanemu szyfrowaniu AES256bit**, programowi antywirusowemu oraz zaawansowanej kontroli dostępu zabezpieczymy swoje dane przed ich utratą.



### Monitoring wideo.

W modelu TS-864eU dostępny jest system **Surveillance Station** – profesjonalne rozwiązanie do monitoringu z przyjaznym dla użytkownika interfejsem. System oferuje szeroki wybór ponad **2600 kompatybilnych modeli kamer IP** oraz rozszerzalne licencje na kanały kamer IP. Umożliwia **monitoring w czasie rzeczywistym**, nagrywanie i odtwarzanie wideo oraz audio, a także oferuje szeroki wachlarz ustawień użytkownika.

**Dowiedz się więcej na temat systemu QNAP QTS:**

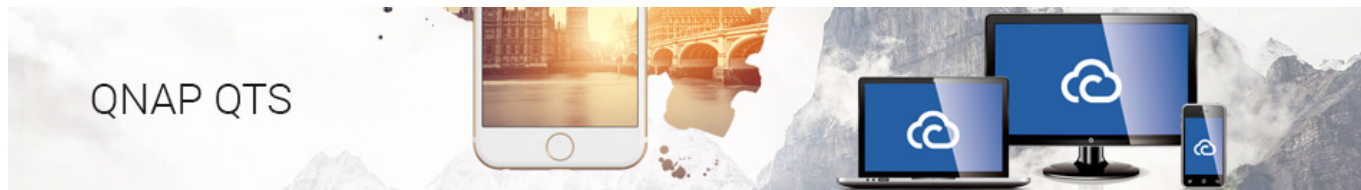

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Gwarancja oraz wsparcie:** Standard , EPA Care Pack (+ 491,66 zł )

**Szyny:** Bez szyn Rack , Szyny Rack 2U RAIL-B02 TVS-471U i pozostałe modele 2U (+ 377,02 zł )

## Specyfikacja sprzętowa

Procesor

Intel® Celeron® N5105/N5095 4-core/4-thread processor, burst up to 2.9 GHz

Architektura procesora

64-bitowy x86

Procesory graficzne

Intel® UHD Graphics

Koprocesor arytmetyczny FPU

TAK

Mechanizm szyfrowania

TAK (AES-NI)

Transkodowanie wspomaganie sprzętowo

TAK

Pamięć systemowa

8 GB wbudowana (nierozszerzalna)

Maksymalna pojemność pamięci

8 GB wbudowana (nierozszerzalna)

Pamięć flash

4 GB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnym roz

Wnęka dysków

8 dysków 3,5-calowych SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s

Kompatybilność dysków

3,5-calowe wnętr:

3,5-calowe dyski twarde SATA

2,5-calowe dyski twarde SATA

2,5-calowe dyski SSD SATA

Wymieniany podczas pracy

TAK

M.2 Slot

Opcjonalne poprzez kartę PCIe

Obsługa przyspieszenia pamięci podręcznej SSD

TAK

Port 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M)

2 (także obsługa 10M)

Wake on LAN (WOL)

TAK

Ramka Jumbo

TAK

Port USB 2.0

2

Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s)

2 x Type A USB3.2 Gen2

Wyjście HDMI

1, HDMI 1.4b

Kształt

2U, do montażu stelażowego

Wskaźniki LED

HDD 1-8, stan, LAN, rozszerzenie, zasilanie

Przyciski

Zasilanie, reset

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

88,6 x 482,14 x 346,43 mm

Waga (netto)

7.9 kg

Waga (brutto)

10.47 kg

Temperatura robocza

0 - 40 °C (32°F - 104°F)

Temperatura dysków

-20 - 70°C (-4°F - 158°F)

Wilgotność względna

5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru

Zasilacz

300W (x2), 100-240V

Wentylator

2 x 80 mm, 12 V prądu stałego

Ostrzeżenie systemowe

Brzęczyk

---

Max. Number of Concurrent Connections    1500  
(CIFS) - with Max. Memory

## Zawartość opakowania

TS-864eU

Kabel Ethernet x 1

Przewód zasilający x 1

Śruba z łbem płaskim (do 3,5" HDD) x 32

Śruba z łbem płaskim (do 2,5" HDD) x 24

Instrukcja szybkiej instalacji (QIG)