

Link do produktu: <https://sklepqnap.pl/qnap-ts-h1290fx-7302p-128g-p-2536.html>

QNAP TS-h1290FX-7302P-128G

Cena	41 604,97 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	QNA_TSH1290FX7302P128G
Kod producenta	TS-h1290FX-7302P-128G
Kod EAN	4711103080528
Producent	QNAP
Pamięć RAM	128GB
Porty 1GbE RJ-45	2

Opis produktu



QNAP TS-h1290FX-7302P-128G


TS-h1290FX z obsługą pamięci masowej U.2 NVMe PCIe Gen 4/dysków SATA SSD to przystępny cenowo i zaawansowany serwer NAS typu all-flash. Elegancki wygląd i niemal bezgłośnie działanie modelu TS-h1290FX sprawia, że bezproblemowo wtapia się w przytulne otoczenie studia/biura. Wyposażony w **16-rdzeniowy procesor AMD EPYC™ 7302P**, zapewniający **wbudowaną łączność 25GbE** model TS-h1290FX może sprostać największym obciążeniom i umożliwia płynny transfer plików, wyświetlanie i **edycję multimediów 4K/8K** w czasie rzeczywistym. Urządzenie TS-h1290FX posiada system operacyjny oparty na **systemie plików ZFS**, który zapewnia integralność danych i obsługuje deduplikację i kompresję danych w celu optymalnego wykorzystania pamięci masowej. **Konkurencyjny cenowo, wydajny i łatwo skalowalny** — TS-h1290FX usprawnia tworzenie kopii zapasowych, współpracę oraz edycję/przechowywanie materiałów wideo.

Cechy wyjątkowe dysku sieciowego QNAP TS-h1290FX:

- Wydajny dwunasto- dyskowy **serwer plików** obsługujący dyski 2,5", 3,5" SATA, SSD
- Możliwość uruchomienia wielu maszyn wirtualnych **Windows®, Linux®, UNIX®, Android™** i **QuTScloud** oraz uzyskania do nich dostępu za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub funkcji VNC
- Wbudowany szybki interfejs sieciowy - **2.5GbE z dwoma portami lan** i wbudowane dwa porty **25GbE SFP28**
- Panel użytkownika i oprogramowanie dostępne w **języku polskim**
- Funkcja samonaprawy systemu QuTS hero **zapewnia integralność danych i niezawodność**. Zapewniana jest także obsługa funkcji pojedynczego zapisu i wielokrotnego odczytu WORM (Write Once, Read Many).
- Możliwość maksymalnego zwiększenia **wydajności i okresu eksploatacji dysków SSD** dzięki liniowej deduplikacji danych, kompresji, funkcji nadmiarowej alokacji puli i TRIM.
- **Obsługuje protokoły SMB/CIFS, AFP i NFS** w celu usprawnienia udostępniania plików w systemach Windows®, Mac® i Linux®/UNIX® oraz zapewnia najbardziej inteligentne rozwiązanie NAS do profesjonalnego zarządzania plikami.
- Obsługa **kart graficznych NVIDIA®** do przetwarzania wideo lub obsługi funkcji GPU-passthrough dla maszyn wirtualnych
- TS-h1290FX jest idealnym rozwiązaniem dla zespołów zajmujących się edycją wideo, ponieważ **jest w pełni kompatybilne** z popularnym oprogramowaniem, takim jak **Adobe Premiere, Final Cut Pro X i DaVinci Resolve**
- Korzystaj z niewymagającego licencji tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych **VMware® i Hyper-V** z przyrostowymi kopiami zapasowymi po stronie źródła, globalną deduplikacją i kompresją odzyskiwania
- Wyposażone w dwanaście 2,5-calowych gniazd SSD z **obsługą wysokiej wydajności dysków SSD U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4** lub ekonomicznych dysków SSD SATA 6 Gb/s.

- TS-h1290FX all-flash NAS wyposażono w **układ chłodzenia procesora bez użycia wentylatorów** oraz dwa niemal bezgłośnie wentylatory systemowe 90 mm, które zapewniają skuteczne chłodzenie bez rozpraszających dźwięków.
- Wysoka liczba **operacji wejścia/wyjścia** jest możliwa dzięki możliwości rozbudowy przy użyciu kart PCIe Gen 4
- Oparte na **sztucznej inteligencji przyspieszenie** rozpoznawania obrazu dzięki modułom TPU i rozszerzeniu PCIe
- Oparty na **ZFS** system operacyjny QuTS hero zwiększa wydajność serwera NAS i integralność danych
- Możesz regularnie skanować urządzenie TS-h1290FX przy użyciu **najnowszych definicji złośliwego oprogramowania**

Podstawowe funkcje **serwera QNAP** dla rozwiązań biznesowych:




Liniowa deduplikacja danych, kompresja i kompaktacja zwiększają wydajność przechowywania danych Big Data

System QuTS hero obsługuje zaawansowane, oparte na blokach technologie redukcji danych (w tym liniową deduplikację danych, kompresję i kompaktację) w celu redukcji rozmiaru plików, zapewniając oszczędność pamięci masowej i optymalizację wydajności. Na przykład: jeśli 20 maszyn wirtualnych na serwerze NAS zostanie zreplicowanych przy użyciu tego samego szablonu, wymogi dotyczące przestrzeni pamięci masowej dla wszystkich 20 maszyn wirtualnych zostaną zredukowane o nawet 95%. Niezależnie od tego, czy model TS-h1290FX pełni rolę głównej, czy zapasowej pamięci masowej, optymalizuje zużycie przestrzeni, zapewniając filar dla niezawodnego magazynowania danych w erze Big Data.

Oparte na sztucznej inteligencji przyspieszenie rozpoznawania obrazu dzięki modułom TPU i rozszerzeniu PCI

Instalując kartę graficzną, można optymalnie zwiększyć wydajność edytowania wideo, transkodowania, a także umożliwić przypisanie procesów graficznych maszynom wirtualnym. Można również zainstalować kartę graficzną z wyjściem HDMI, aby zwiększyć potencjał aplikacji — w tym celu użyj TS-h1290FX jako mini komputera i udostępnij pulpit Microsoft® Windows VM/Linux® Station lub monitoruj transmisje z monitoringu za pomocą HybridDesk Station.

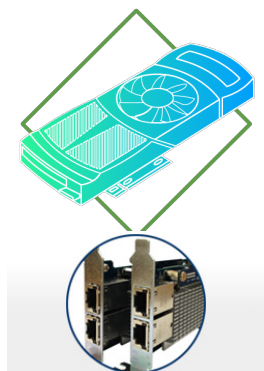

Bezpośrednia łączność z nawet 20 komputerami/stacjami roboczymi

Jeśli Twój zespół potrzebuje szybkiego środowiska i zwiększenia produktywności, może to zapewnić stacja TS-h1290FX dzięki dwóm portom 25GbE SFP28 i dwóm portom 2,5GbE RJ45 (2,5G/1G/100M). W połączeniu z kartami sieciowymi PCIe firmy QNAP, urządzenie TS-h1290FX może zostać stosowania przełącznika.

Innowacyjny system QTS hero.

System QuTS hero łączy aplikacyjny system QTS z 128-bitowym systemem plików ZFS w celu zapewnienia elastycznego zarządzania pamięcią masową, kompleksowej ochrony danych i zoptymalizowanej wydajności, aby sprostać złożonym potrzebom aplikacji nowoczesnego IT w zakresie wydajności. Od zarządzania pamięcią masową i wirtualizacji, po współpracę przy przepływie pracy w mediach — QuTS hero usprawnia zadania o znaczeniu krytycznym dla firmy.

Stwórz ekonomiczne środowisko Fibre Channel SA

Popularne urządzenia SAN (Fibre Channel Storage Area Networks) są często kosztowne. Instalując w modelu TS-h1290FX dwuportowe karty rozszerzeń 16Gb/32Gb Fibre Channel firmy QNAP, można uzyskać bardziej ekonomiczne opcje, aby móc dodać NAS do środowiska SAN. Skonfiguruj docelowe połączenie Fibre Channel za pomocą aplikacji iSCSI & Fibre Channel. Ponadto funkcje Maskowania LUN i Powiązania portów zapewniają dodatkowy poziom zabezpieczenia danych.

Dowiedz się więcej na temat systemu QNAP QTShero:

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Gwarancja oraz wsparcie: Standard , EPA Care Pack (+ 1 043,14 zł)

Specyfikacja sprzętowa

Procesor

16-rdzeniowy/32-wątkowy procesor AMD EPYC™ 7302P o taktowaniu do 3,3 GHz	
Architektura procesora	64-bitowy x86
Mechanizm szyfrowania	TAK (AES-NI)
Pamięć systemowa	128 GB RDIMM DDR4 ECC (8 x 16 GB)
Maksymalna pojemność pamięci	1 TB (8 x 128 GB)
Gniazdo pamięci	8 x RDIMM DDR4

Pamięć flash	5 GB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnych ro
Wnęka dysków	12 dysków 2,5-calowych System jest dostarczany bez dysku SSD. Lista zgodności dysków SSD znajduje się na stronie https://
Kompatybilność dysków	2,5-calowe wnętr: 2,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski SSD SATA 2,5-calowe dyski SSD U.2 NVMe PCIe Gen4 x4
Wymieniany podczas pracy	TAK
Obsługa przyspieszenia pamięci podręcznej SSD	TAK
GPU pass-through	TAK
SR-IOV	TAK
Port 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M)	2 (2,5G/1G/100M/10M)
Port 25 Gigabit sieci Ethernet	2 porty 25GbE SFP28 SmartNIC
Wake on LAN (WOL)	Tylko port 2,5GbE
Ramka Jumbo	TAK
Gniazdo PCIe	4 Gniazdo 1: PCIe Gen 4 x16 Gniazdo 2: PCIe Gen 4 x16 Gniazdo 3: PCIe Gen 4 x8 Gniazdo 4: PCIe Gen 4 x16
Port USB 3.2 Gen 1	3
Kształt	Tower
Wskaźniki LED	Zasilanie/stan, LAN, USB, SSD1-12
Wyświetlacz LCD/przycisk	TAK
Przyciski	Zasilanie, reset, automatyczne kopiowanie USB
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	150 × 368 × 362 mm
Waga (netto)	8,99 kg
Temperatura robocza	0 - 40 °C (32°F - 104°F)
Temperatura przechowywania	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Wilgotność względna	5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru
Zasilacz	750W, 100-240 V
Pobór mocy: Tryb pracy, typowy	134,41 W
Wentylator	2 x 92mm, 12VDC
Ostrzeżenie systemowe	Brzęczyk
Gniazdo bezpieczeństwa Kensington	TAK
Maks. liczba połączeń współbieżnych (CIFS)	10 000
— z maks. pojemnością pamięci	