

## Switch QNAP QSW-2104-2T



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>828,45 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Oczekujemy</b>    |
| Numer katalogowy | <b>QNA_QSW21042T</b> |
| Kod producenta   | <b>QSW-2104-2T</b>   |
| Kod EAN          | <b>4713213518809</b> |
| Producent        | <b>QNAP</b>          |
| Port 10 GbE      | <b>2</b>             |
| Port 2,5 GbE     | <b>4</b>             |

### Opis produktu




### QNAP QSW-2104-2T

#### Elastyczne wdrażanie z wieloma portami światłowodowymi 10G SFP+ i Gigabit

Model QSW-2104-2T to łatwy w obsłudze, niezarządzany przełącznik z 2-portowym 10GbE RJ45 i 4-portowym 2,5GbE RJ45, umożliwiający modernizację środowiska sieciowego poprzez połączenie większej gamy urządzeń z różnymi wymogami w zakresie przepustowości. Dzięki niemal bezgłośniej konstrukcji bez wentylatora i zgodności z normą IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet, EEE), model QSW-2104-2T działa cicho i przy optymalnym zużyciu energii. Wysoka wydajność i doskonała funkcjonalność sprawiają, że urządzenie QSW-2104-2T to idealny wybór do stworzenia niedrogości szybkiej sieci w domu lub miejscu pracy.

#### Cechy wyjątkowe switcha **QSW-2104-2T**

- Kompaktowy rozmiar i nowoczesny wygląd
- Elastyczne wdrażanie z wieloma portami światłowodowymi 10G RJ45
- Cztery porty 2,5GbE RJ45 (2,5G/1G/100M) umożliwiają natychmiastowe zwiększenie szybkości sieci 2,5-krotnie przy użyciu istniejących kabli Cat 5e.
- Unikalna konstrukcja bez wentylatora, ale z wbudowanymi wentylatorami, zapewnia niemal bezgłośnie działanie.
- Dwa porty 10GbE RJ45 (zgodne ze standardem 10GBASE-T/NBASE-T™) obsługują 5 szybkości (10G/5G/2,5G/1G/100M), spełniając różne wymagania w zakresie przepustowości.
- Funkcja Plug-and-Play - bez konieczności skomplikowanej konfiguracji ustawień, a przy zapewnieniu optymalnej wydajności dzięki automatycznej negocjacji.
- Automatyczne wykrywanie i blokowanie pętli zapewnia ciągłość działania sieci.
- IEEE 802.3az (EEE) pomaga zredukować zużycie energii w przypadku połączeń o niskiej prędkości i nieaktywnych.

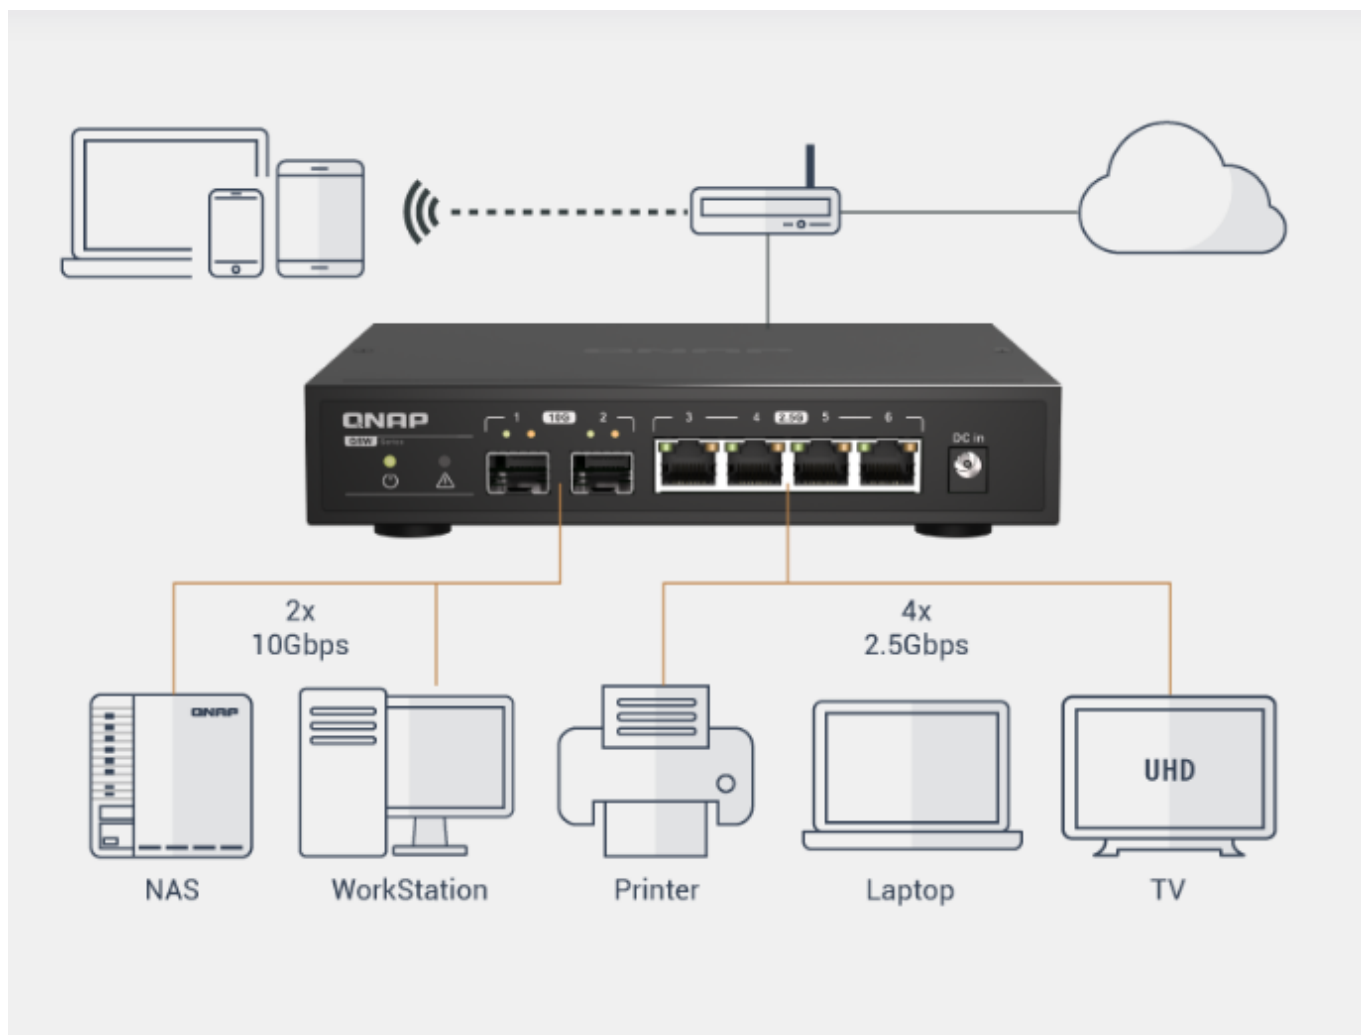

## Specyfikacja sprzętowa

Typ zarządzania

|                                                             |                                              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Niezarządzane                                               | 6                                            |
| Liczba portów                                               | 2                                            |
| 10GbE BASE-T (RJ45)                                         | 4                                            |
| 2,5GbE (RJ45)                                               | Karta                                        |
| Informacje o zasilaniu                                      | 12W                                          |
| Maks. zużycie energii                                       | DC                                           |
| Typ zasilania wejściowego                                   | 12V/1A                                       |
| Zakres napięcia wejściowego                                 | 16K                                          |
| Tabela z adresami MAC                                       | 30Gbps                                       |
| Łączna przepustowość nieblokująca                           | 60Gbps                                       |
| Zdolność przełączania                                       | v                                            |
| Energooszczędna sieć Ethernet (zgodna z normą IEEE 802.3az) | v                                            |
| Brak wentylatora                                            | IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet         |
| Obsługiwane normy                                           | IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet     |
|                                                             | IEEE 802.3bz 2.5G/5GBase-T                   |
|                                                             | IEEE 802.3an 10GBase-T                       |
|                                                             | IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) |
|                                                             | IEEE                                         |
| Kształt                                                     | Pulpit                                       |
| Wskaźniki LED                                               | Na port: Prędkość/połączenie/aktywność       |
|                                                             | Dioda LED pętli: Pętla                       |
|                                                             | na system: Zasilanie/stan                    |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.)                                | 34 x 180 x 145 mm                            |
| Waga (netto)                                                | 0.722 kg                                     |
| Waga (brutto)                                               | 1.02 kg                                      |
| Temperatura robocza                                         | Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)            |

---

Wilgotność względna  
Certyfikaty  
Zgodność elektromagnetyczna  
Ramki Jumbo  
Gwarancja

5~90% Non-condensing  
FCC, CE, BSMI, VCCI, LVD,CCC,KCC  
Klasa B  
9K  
2 lat