Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 07:55

Link do produktu: https://sklepqnap.pl/switch-qnap-qsw-im1200-8c-p-2454.html

Switch QNAP QSW-IM1200-8C



Cena	**5 957,25 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**QNA_QSWIM12008C**
Kod producenta	**QSW-IM1200-8C**
Kod EAN	**4713213519042**
Producent	**QNAP**
Typ zarządzania	**Zarządzalne**

Opis produktu




QNAP QSW-IM1200-8C

Kompleksowy przełącznik 10GbE bez wentylatora do użytku w branży przemysłowej, przyspieszający tworzenie szybkich sieci w trudnych warunkach przemysłowych.

Wytrzymały, 12-portowy zarządzany przełącznik 10GbE, QSW-IM1200-8C, jest wyposażony w cztery porty światłowodowe 10GbE SFP+, osiem portów combo 10GbE SFP+/RJ45 i obsługuje przełączanie Layer 2 oraz zarządzanie siecią, zapewniając przyjazne dla użytkownika rozwiązanie do zarządzania siecią klasy podstawowej. Dzięki solidnej konstrukcji sprzętu klasy przemysłowej i temperaturze pracy od -30 do 65 °C w środowiskach przewiewnych (0,5-0,7m/s) lub od -30 do 45 °C w przestrzeniach zamkniętych, QSW-IM1200-8C umożliwia wdrożenie szybkiej sieci w trudnych warunkach przemysłowych 4.0, inteligentnego transportu i inteligentnych miast.

Cechy wyjątkowe switcha QSW-1208-8C

- Osiem portów combo 10GbE SFP+/RJ45
- Cztery porty SFP+
- Zgodny z technologiami 10GbE i NBASE-T umożliwiającymi obsługę pięciu prędkości (10 G / 5 G / 2,5 G / 1 G / 100 M)
- Obsługa portów BASTE-T (10GbE)
- Obsługa portów SFP+ (10GbE)
- Trzy redundantne zasilacze wejściowe prądu stałego oraz wyłącznik automatyczny

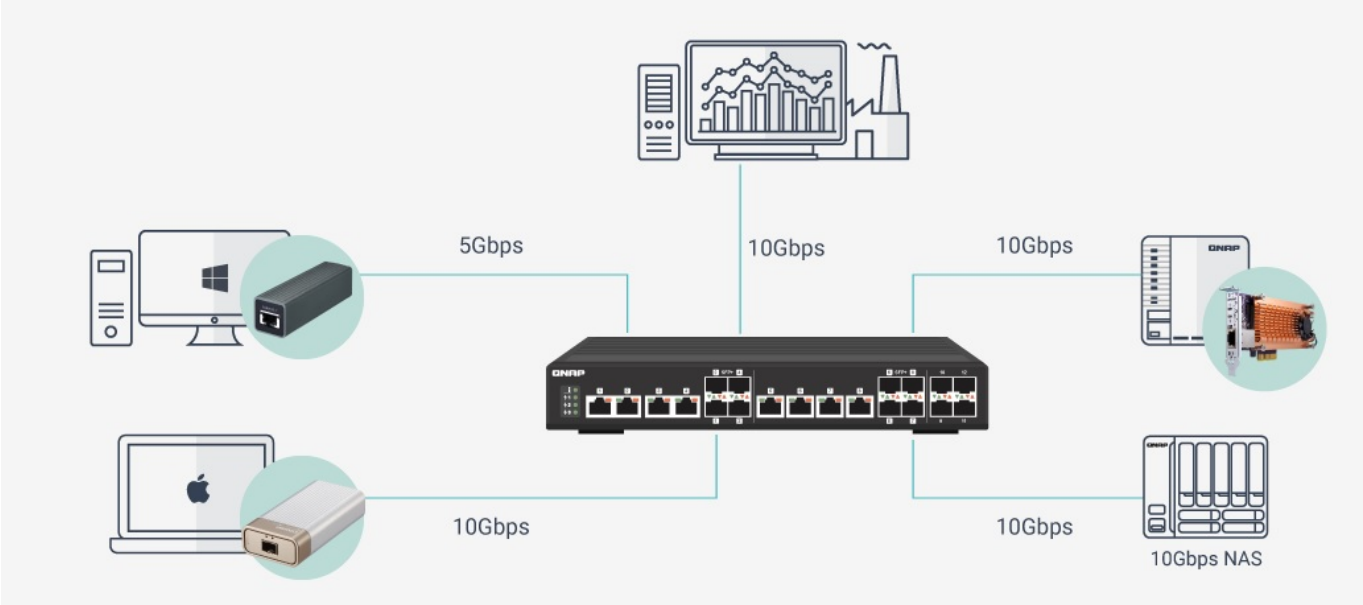

Specyfikacja sprzętowa

Typ zarządzania	Zarządzanie sieciowe	
	Liczba portów	12
	10GbE SFP+	4
	Porty combo 10GbE SFP+/RJ45	8
	Gniazdo do zarządzania	1 x 1GbE RJ45
	Informacje o zasilaniu	Karta
	Maks. zużycie energii	67W
	Typ zasilania wejściowego	DC
	Zakres napięcia wejściowego	9V-54V
	Tabela z adresami MAC	16K
	Łączna przepustowość nieblokująca	120 Gb/s
	Zdolność przełącznia	240 Gb/s
	Interfejs zarządzania	Sieć Web
	Konsola	RS232
	Energooszczędna sieć Ethernet (zgodna z normą IEEE 802.3az)	
	Brak wentylatora	
	Obsługiwane normy	IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3bz 2,5G/5GBase-T IEEE 802.3an 10G BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX IEEE 802.3ae 10G Fiber IEEE 802.3x Kontrola przepływu Full-Duplex IEEE 802.1Q Tagowanie VLAN IEEE 802.1w RSTP IEEE 802.3ad LACP IEEE 802.1AB LLDP IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (Klasa usługi IEEE 802.1p)
	Kształt	Do montażu stelażowego
	Wskaźniki LED	Per Port: Speed/Link/Activity Per System: Status/Power1/Power2/Power3
	Przyciski	Przycisk Reset
	Wymiary (wys. x szer. x gł.)	43,5 x 285 x 238 mm
	Waga (netto)	4.58 kg
	Waga (brutto)	5.31 kg
	Temperatura robocza	Natural convection (in airy environments 0.5~0.7m/s) oper -30°C-65°C (-22°F –149°F) in airy environments Non natural convection operating temperature -30°C-45°C (-22°F –113°F)
	Wilgotność względna	5-95% bez kondensacji

Certyfikaty	CE, FCC, VCCI, BSMI
Zgodność elektromagnetyczna	Class A
Ramki Jumbo	9K
Gwarancja	2 lat

Zawartość opakowania

- Switch QSW-IM1200-8C
- Przewód zasilający
- Zasilacz
- Zestaw do montażu w szafie Rack
- Gumowe podkładki
- Podręcznik instalacji (QIG)