Dane aktualne na dzień: 20-04-2024 02:50

Link do produktu: https://sklepqnap.pl/switch-qnap-qsw-m1208-8c-p-2306.html

Switch QNAP QSW-M1208-8C

Cena	**4 219,57 zł**
Dostępność	**Oczekujemy**
Numer katalogowy	**QNA_QSWM12088C**
Kod producenta	**QSW-M1208-8C**
Kod EAN	**4713213517833**
Producent	**QNAP**

Opis produktu

QNAP QSW-M1208-8C

Model QSW-M1208-8C to przełącznik Warstwy 2 zarządzany za pośrednictwem sieci, oferujący cztery porty 10GbE SFP+ i osiem portów combo 10GbE SFP+/RJ45, umożliwiających błyskawiczne transfery, jednoczesny dostęp z wielu stacji roboczych do dużych plików (idealny do edycji wideo i multimediów) oraz większą wydajność przy wykonywaniu zadań mocno obciążających przepustowość, takich jak wirtualizacja. Model QSW-M1208-8C, obsługujący przełączanie w warstwie 2 i zapewniający podstawowe, przyjazne w obsłudze rozwiązanie do zarządzania siecią, to ekonomiczny sposób dla firm i organizacji na pełne wdrożenie łączności 10GbE.

W pełni korzystaj z szybkiej sieci dzięki QNAP!

QNAP jest liderem branży w zakresie wdrażania 10GbE. Inne rozwiązania sieciowe firmy QNAP obejmują karty sieciowe Thunderbolt 3 do 10GbE i karty sieciowe USB 3.2 Gen 1 do 5GbE. Wszystkie mogą być używane z QSW-M1208-8C do tworzenia wszechstronnego, szybkiego środowiska sieciowego w celu zwiększenia wydajności edycji zdjęć / wideo, wirtualizacji, przesyłania dużych plików danych i innych zadań wymagających dużej przepustowości.

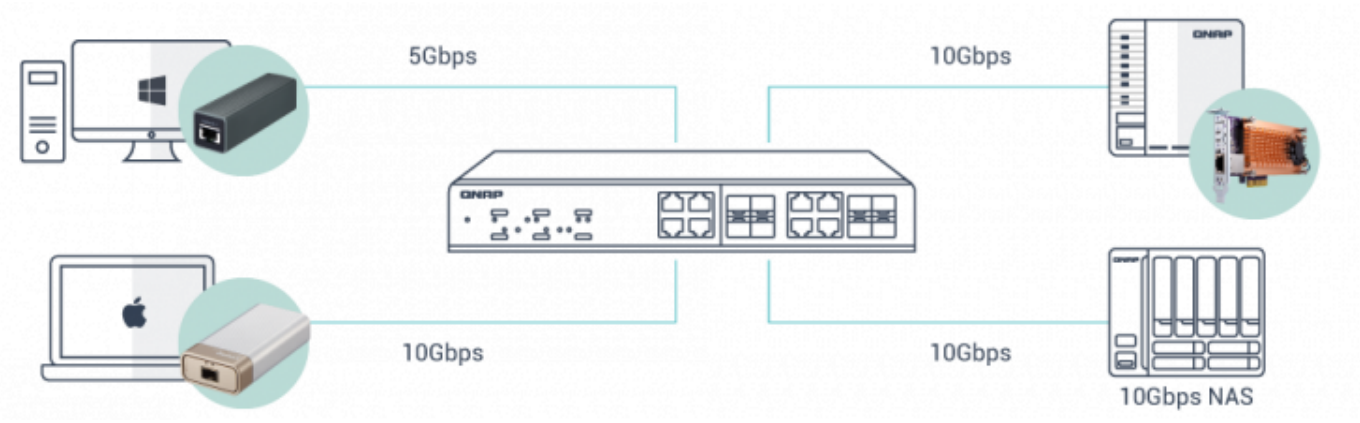

Niemal bezgłośny i energooszczędny

Dzięki inteligentnemu systemowi chłodzenia model QSW-M1208-8C zapewnia wysoką wydajność sieci bez rozpraszającego

hałasu. Obsługa IEEE 802.3az (EEE) zmniejsza również zużycie energii bez ograniczenia wydajności lub funkcjonalności. Dzięki dynamicznemu wykrywaniu szybkości łącza i aktywności oraz odpowiednim dostosowywaniu model QSW-M1208-8C zapewnia oszczędność energii do 50%, minimalizując koszty operacyjne.

Specyfikacja sprzętowa

Typ zarządzania	Niezarządzany	
	Liczba portów	12
	10GbE SFP+	4
		10G/1G
	Porty combo 10GbE SFP+/RJ45	8
		Note: The 10GbE SFP+ ports are backward compatible with
		supports up to five speeds (10G/5G/2.5G/1G/100M).
	Informacje o zasilaniu	Otwarta rama wewnętrzna
	Maks. zużycie energii	50W
	Typ zasilania wejściowego	AC
	Zakres napięcia wejściowego	100-240 VAC, 50/60 Hz
	Tabela z adresami MAC	27K
	Łączna przepustowość nieblokująca	120 Gb/s
	Zdolność przełącznia	240 Gb/s
	Console	RS232
	Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az complaint)	
	Wentylator	System: 2 x 4 cm (12 V DC)
	Obsługiwane normy	IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet
		IEEE 802.3bz 2.5G/5G BASE-T Multi-Gig Ethernet
		IEEE 802.3an 10GBASE-T 10G Ethernet
		IEEE 802.3ae 10GBASE-SR
		IEEE 802.3ae 10GBASE-LR
		IEEE 802.3x Full-duplex flow control
		IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
	Kształt	Pulpit
	Wskaźniki LED	Na port: Prędkość/połączenie/aktywność
		Na system: Zasilanie/stan
	Wymiary (wys. x szer. x gł.)	43 × 285 × 233 mm
	Waga (netto)	2,15 kg
	Waga (brutto)	2,2 kg
	Temperatura robocza	Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)

Wilgotność względna	Od 10% do 85% wilgotności względnej bez kondensacji
Certyfikaty	CE, FCC, VCCI, BSMI RCM, CCC
Zgodność elektromagnetyczna	KLASA A, UL62368
Ramki Jumbo	9k
Gwarancja	2 lata