Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 06:51

Link do produktu: https://sklepqnap.pl/switch-qnap-qsw-m2108-2s-p-2349.html



Switch QNAP QSW-M2108-2S

Cena	**1 566,56 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**QNA_QSWM21082S**
Kod producenta	**QSW-M2108-2S**
Kod EAN	**4713213518373**
Producent	**QNAP**
Port 10 GbE	**2**
Port 2,5 GbE	**8**

Opis produktu



QNAP QSW-M2108-2S


Elastyczne wdrażanie z wieloma portami światłowodowymi 10G SFP+ i Gigabit

Model QSW-M2108-2S to zarządzany przełącznik Warstwy 2, wyposażony w dwa porty 10GbE SFP+ i osiem portów 2,5 Gigabit. Model QSW-M2108-2S, obsługujący przełączanie w warstwie 2 i zarządzanie siecią za pomocą przyjaznego w obsłudze interfejsu WWW, oferuje łatwe wdrażanie w hybrydowych środowiskach sieciowych wysokiej szybkości i stanowi podstawowe rozwiązanie do zarządzania siecią, które może być używane nawet przez specjalistów spoza branży IT. Dzięki wysokiej wydajności, przyjaznym w obsłudze funkcjom zarządzania oraz małej wielkości, model QSW-M2108-2S umożliwia ekonomiczną modernizację sieci, zapewniającej łączność do 2,5GbE lub 10GbE, przy jednoczesnej optymalizacji przepustowości i zapewnieniu bezpieczeństwa konserwacji sieci.

Uwaga: Porty 10GbE SFP+ zapewniają wsteczną zgodność z 1GbE SFP.

Cechy wyjątkowe switcha **QSW-M2108-2S**

- Kompaktowy rozmiar i nowoczesny wygląd
- Elastyczne wdrażanie z wieloma portami światłowodowymi **10G SFP+ i Gigabit**
- Posiada dwa porty **10GbE SFP+** i osiem portów **2,5 Gigabit**, umożliwiając podłączanie różnych urządzeń
- hybrydowa sieć wysokiej szybkości
- Dzięki interfejsom SFP+ można użyć kabli miedzianych (DAC) do bezpośredniego podłączenia do urządzeń SFP+
- Możliwość podłączania użyciu portów RJ45 urządzenia **10GBASE-T/NBASE-T™** za pośrednictwem kabli RJ45 kategorii 6 (lub lepszej).
- Funkcja **Plug-and-Play** - wystarczy podłączyć urządzenia do modelu QSW-M2108-2S, aby niezwłocznie rozpocząć obsługę
- Zdolność łączeniowa modelu QSW-M2108-2S wynosi **80 Gb/s,** co zapewnia pełny potencjał każdego portu.
- Porty 10GbE SFP+ zapewniają wsteczną zgodność z 1GbE SFP.
- Zgodność ze standardami IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet i IEEE802.3x Kontrola przepływu w trybie Full-Duplex

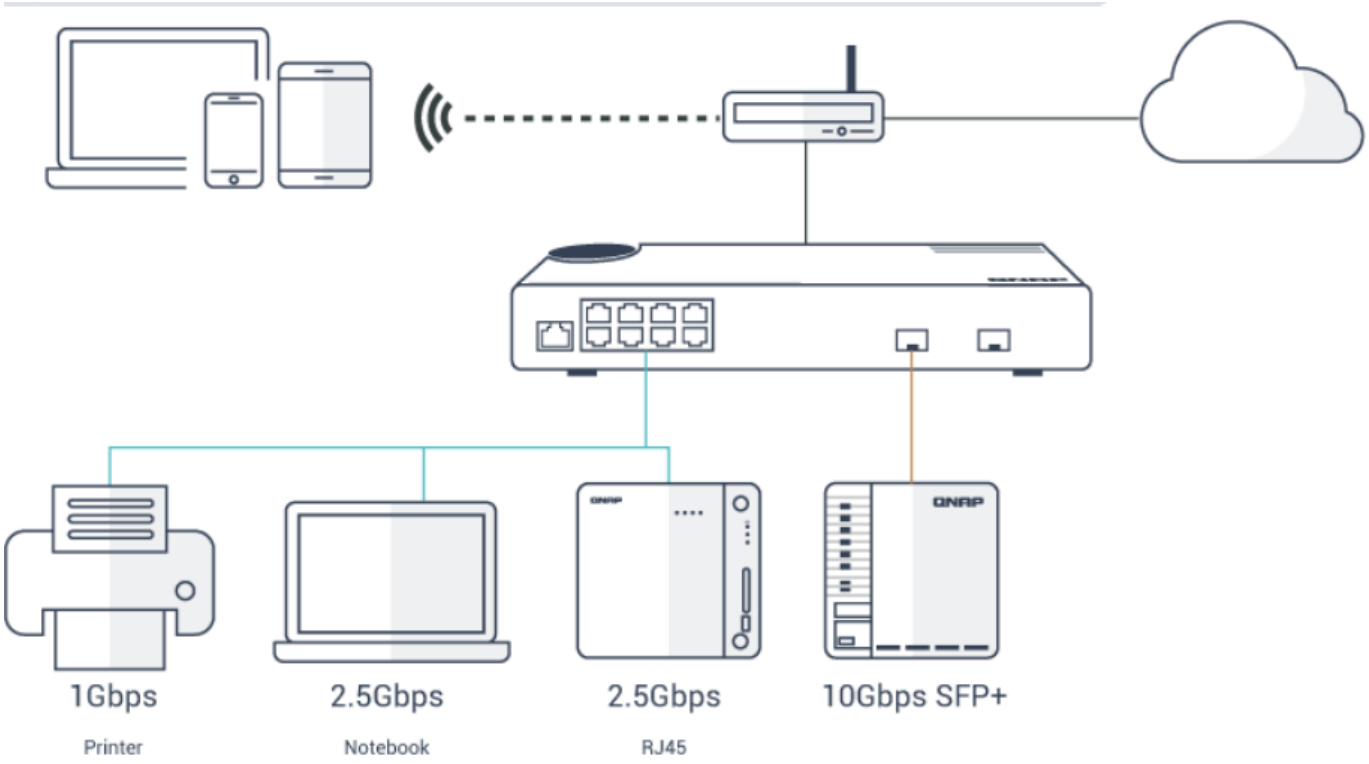

Specyfikacja sprzętowa

QSW-M2108-2S

Typ zarządzania	Zarządzanie sieciowe	
	Liczba portów	10
	10GbE SFP+	2
	2,5GbE (RJ45)	8
	Informacje o zasilaniu	Karta
	Maks. zużycie energii	12,17 W
	Typ zasilania wejściowego	DC
	Zakres napięcia wejściowego	12V
	Tabela z adresami MAC	16K
	Łączna przepustowość nieblokująca	40Gbps
	Zdolność przełącznia	80 Gb/s
	Interfejs zarządzania	Sieć Web
	Konsola	RJ45
	Energooszczędna sieć Ethernet (zgodna z normą IEEE 802.3az)	
	Wentylator	Wentylator z podwójnym łożyskiem kulkowym PWM x 1
	Obsługiwane normy	IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX IEEE 802.3ae 10G Fiber IEEE 802.3x Kontrola przepływu Full-Duplex IEEE 802.1Q Tagowanie VLAN IEEE 802.1w RSTP IEEE 802.3ad LACP IEEE 802.1AB LLDP IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet Klasa usługi IEEE 802.1p
	Kształt	Pulpit
	Wskaźniki LED	Na port: Prędkość/połączenie/aktywność Na system: Zasilanie/stan
	Przyciski	Przycisk Reset
	Wymiary (wys. x szer. x gł.)	42,5 x 290 x 127 mm
	Waga (netto)	1,12 kg

Waga (brutto)	1,52 kg
Temperatura robocza	Od 0˚C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Wilgotność względna	5-95% bez kondensacji
Certyfikaty	CE, FCC, VCCI, BSMI
Zgodność elektromagnetyczna	KLASA A
Ramki Jumbo	9K
Gwarancja	2 lat