Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 07:07

Link do produktu: https://sklepqnap.pl/switch-qnap-qsw-m2108r-2c-p-2367.html

Switch QNAP QSW-M2108R-2C



Cena	**2 162,82 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**QNA_QSWM2108R2C**
Kod producenta	**QSW-M2108R-2C**
Kod EAN	**4713213518762**
Producent	**QNAP**
Port 10 GbE	**2**
Port 2,5 GbE	**8**

Opis produktu




QNAP QSW-M2108R-2C

Model QSW-M2108R-2C to zarządzany przełącznik Warstwy 2, wyposażony w dwa porty combo 10GbE SFP+/RJ45 i osiem portów 2,5 Gigabit. Model QSW-M2108R-2C, obsługujący przełączanie w warstwie 2 i zarządzanie siecią za pomocą przyjaznego w obsłudze interfejsu WWW, oferuje łatwe wdrażanie w hybrydowych środowiskach sieciowych wysokiej szybkości i stanowi podstawowe rozwiązanie do zarządzania siecią. Dzięki dwukrotnie węższej konstrukcji RACK typu 1U można zamontować dwa modele QSW-M2108R-2C, co zapewnia oszczędność miejsca. Model QSW-M2108R-2C jest kompatybilny z technologiami 10GbE i NBASE-T, umożliwiając obsługę do pięciu prędkości (10 G / 5 G / 2,5 G / 1 G / 100 M), w celu zapewnienia wyższych szybkości transmisji przy użyciu istniejących kabli Cat 5e i 6a.

Cechy wyjątkowe switcha **QSW-M2108R-2C**

- Kompaktowy rozmiar i nowoczesny wygląd
- Elastyczne wdrażanie z 2 portami combo **10GbE SFP+/RJ45**
- Osiem portów **2,5 Gigabit**, umożliwiając podłączanie różnych urządzeń
- Hybrydowa sieć wysokiej szybkości
- Dzięki interfejsom SFP+ można użyć kabli miedzianych (DAC) do bezpośredniego podłączenia do urządzeń SFP+
- Możliwość podłączania użyciu portów RJ45 urządzenia **10GBASE-T/NBASE-T™** za pośrednictwem kabli RJ45 kategorii 6 (lub lepszej).
- na jednym stelażu typu 1U można zamontować dwa modele QSW-M2108R-2C, co zapewnia wydajne wykorzystanie miejsca.
- Funkcja **Plug-and-Play** - wystarczy podłączyć urządzenia do modelu QSW-M2108-2S, aby niezwłocznie rozpocząć obsługę
- Zdolność łączeniowa modelu QSW-M2108-2C wynosi **80 Gb/s,** co zapewnia pełny potencjał każdego portu.
- Porty 10GbE SFP+ zapewniają wsteczną zgodność z 1GbE SFP.
- Zgodność ze standardami IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet i IEEE802.3x Kontrola przepływu w trybie Full-Duplex

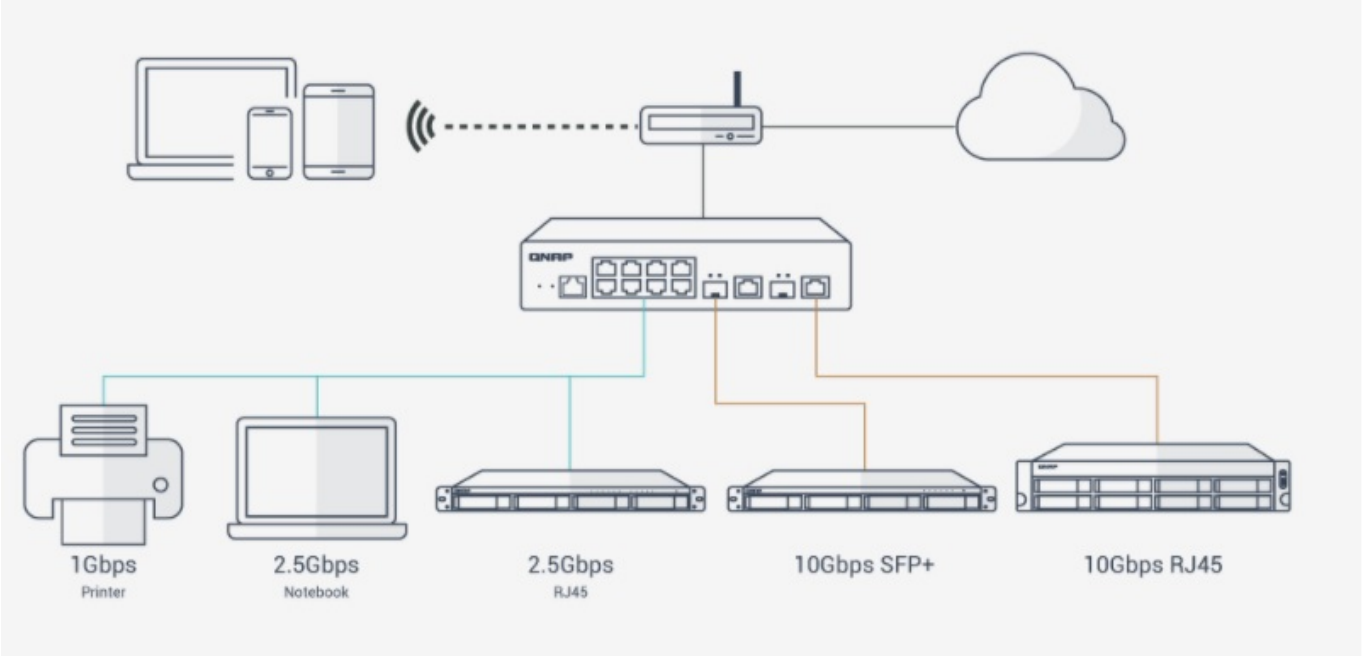

Specyfikacja sprzętowa

Typ zarządzania	Zarządzanie sieciowe	
	Liczba portów	10
	Porty combo 10GbE SFP+/RJ45	2
	2,5GbE (RJ45)	8
	Informacje o zasilaniu	Zasilacz wewnętrzny
	Maks. zużycie energii	60W
	Typ zasilania wejściowego	AC
	Zakres napięcia wejściowego	100-240 VAC, 50/60 Hz
	Tabela z adresami MAC	16K
	Łączna przepustowość nieblokująca	40Gbps
	Zdolność przełącznia	80 Gb/s
	Interfejs zarządzania	Sieć Web
	Konsola	RJ45
	Energooszczędna sieć Ethernet (zgodna z normą IEEE 802.3az)	
	Wentylator	Wentylator z podwójnym łożyskiem kulkowym PWM x 1
	Obsługiwane normy	IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3bz 2,5G/5GBase-T IEEE 802.3an 10G BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX IEEE 802.3ae 10G Fiber IEEE 802.3x Kontrola przepływu Full-Duplex IEEE 802.1Q Tagowanie VLAN IEEE 802.1w RSTP IEEE 802.3ad LACP IEEE 802.1AB LLDP IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (Klasa usługi IEEE 802.1p)
	Kształt	Pulpit
	Wskaźniki LED	Na port: Prędkość/połączenie/aktywność Na system: Zasilanie/stan
	Przyciski	Przycisk Reset
	Wymiary (wys. x szer. x gł.)	43,3 x 207 x 199,5 mm
	Waga (netto)	1.2 kg
	Waga (brutto)	1.92 kg
	Temperatura robocza	Od 0˚C do 40°C (od 32°F do 104°F)

Wilgotność względna	5-95% bez kondensacji
Certyfikaty	CE, FCC, VCCI, BSMI
Zgodność elektromagnetyczna	KLASA A
Ramki Jumbo	9K
Gwarancja	2 lat