

Switch QNAP QSW-M3212R-8S4T



Cena	3 144,90 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	QNA_QSWM3212R8S4T
Kod producenta	QSW-M3212R-8S4T
Kod EAN	4711103084328
Producent	QNAP

Opis produktu




QNAP QSW-M3212R-8S4T

Elastyczne wdrażanie z wieloma portami światłowodowymi 10G SFP+ i Gigabit

Model QSW-M3212R-8S4T to wąski **zarządzany przełącznik z ośmioma portami 10GbE SFP+** i czterema portami 10GbE RJ45, zapewniający użytkownikom SMB i SOHO dodatkowe porty do podłączania urządzeń 10GbE z różnymi interfejsami w przystępnej cenie. Model **QSW-M3212R-8S4T**, obsługujący przełączanie sieci warstwy drugiej i zarządzanie nią za pomocą przyjaznego w obsłudze interfejsu WWW, oferuje łatwe wdrażanie w środowiskach sieciowych wysokiej szybkości i stanowi podstawowe rozwiązanie do zarządzania siecią. Dzięki dwukrotnie węższej konstrukcji model QSW-M3212R-8S4T dogodnie mieści się w środowisku pracy, nie zajmując zbyt wiele miejsca, **w jednym segmencie szafy 1U można zainstalować dwa takie urządzenia**. Model QSW-M3212R-8S4T jest produkowany na Tajwanie (MIT), zapewniając wysokiej jakości i niezawodne rozwiązanie sieciowe.

Cechy wyjątkowe switcha **QSW-M3212R-8S4T**

- Kompaktowy rozmiar 1U i nowoczesny wygląd
- Elastyczne wdrażanie z wieloma portami światłowodowymi 10G RJ45
- Zawiera osiem portów światłowodowych 10GbE SFP+ (kompatybilne wstecznie z 1G SFP) i cztery porty 10GbE RJ45 (kompatybilne wstecznie z sieciami o prędkościach 5G/2,5G/1G) do szybkich sieci.
- Automatyczne wykrywanie i blokowanie pętli zapewnia ciągłość działania sieci.
- Funkcja Plug-and-Play - bez konieczności skomplikowanej konfiguracji ustawień, a przy zapewnieniu optymalnej wydajności dzięki automatycznej negocjacji.
- Zapewnia funkcje zarządzania warstwy drugiej, np. LACP, VLAN, ACL i LLDP
- Zgodność ze standardami IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet i IEEE802.3x

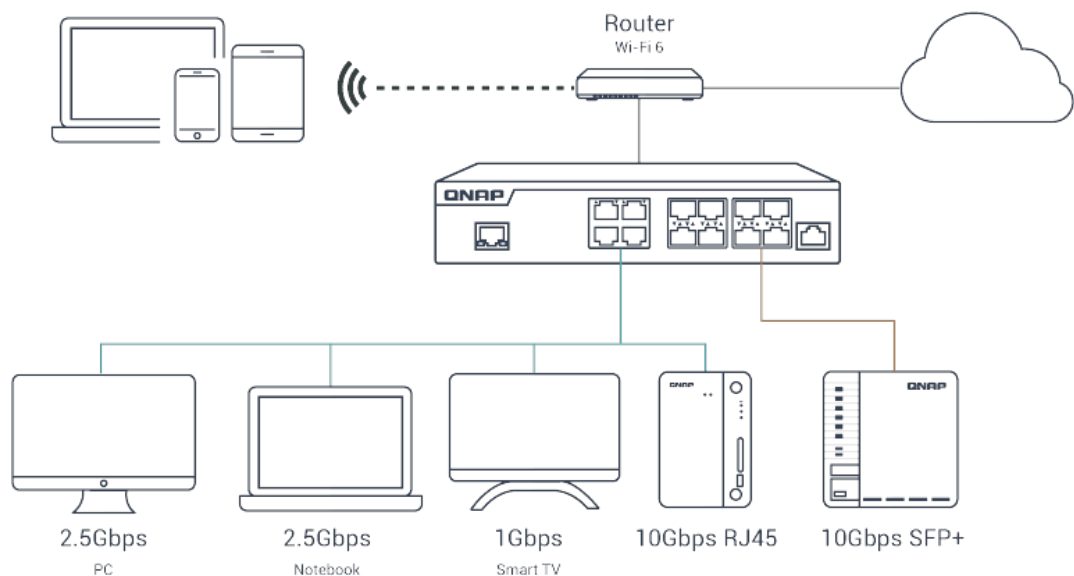

Specyfikacja sprzętowa

Typ zarządzania

Zarządzanie sieciowe	
Liczba portów	12
10GbE SFP+	8
10 GbE BASE-T (RJ45)	4
Gniazdo do zarządzania	1 port 1GbE RJ45
Informacje o zasilaniu	Internal Power supply Unit
Maks. zużycie energii	80W
Typ zasilania wejściowego	AC
Zakres napięcia wejściowego	100-240VAC, 50/60Hz
Tabela adresów MAC	16K
Łączna przepustowość nieblokująca	160Gbps
Zdolność przełączania	320Gbps
Interfejs zarządzania	Sieć Web
Konsola	RJ45
Wentylator	Wentylator z łożyskiem kulkowym PWM VAPO x 2
Obsługiwane normy	IEEE 802.3 Ethernet
	IEEE 802.3u 100BASE-T
	IEEE 802.3ab 1000BASE-T
	IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX
	IEEE 802.3ae 10G Fiber
	IEEE 802.3x Full-Duplex Flow Control
	IEEE 802.1Q VLAN Tagging
	IEEE 802.1w RSTP
	IEEE 802.3ad LACP
	IEEE 802.1AB LLDP
	IEEE 802.1p Class of Service
	Na port: Prędkość/połączenie/aktywność
	Na system: Zasilanie/stan
	Przycisk resetowania
	43,3 x 207 x 199,5 mm
	1.48 kg
	2.19 kg
	Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
	5-95% bez kondensacji
	CE, FCC, VCCI, BSMI
	CLASS A
	9K
	2 lat

Wskaźniki LED

Przyciski
Wymiary (wys. x szer. x gł.)
Waga (netto)
Waga (brutto)
Temperatura robocza
Wilgotność względna
Certyfikaty
Zgodność elektromagnetyczna
Ramki Jumbo
Gwarancja