


Link do produktu: <https://sklepqnap.pl/karta-sieciowa-qnap-2-x-10gbe-rj45-qxg-10g2t-p-2669.html>



Karta sieciowa QNAP 2 x 10GbE RJ45 QXG-10G2T

Cena	1 136,58 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	QNA_QXG10G2T
Kod producenta	QXG-10G2T
Kod EAN	4711103084373
Producent	QNAP

Opis produktu

Model QNAP QXG-10G2T to karta rozszerzeń sieci 10 GbE, która jest odpowiednia dla zespołu wymagającego jednoczesnego dostępu do danych lub fotografa/filmowca wymagającego superszybkiej transmisji danych.

- **5 prędkości**

Obsługuje pięć prędkości (10GbE / 5GbE / 2,5GbE / 1GbE / 100MbE).

- **Serwery NAS i komputery**

Model QXG-10G2T można zainstalować w serwerze QNAP NAS lub komputerze z systemem Windows®.

- **Kontroler Marvell® AQtion AQC107**

Bardzo energooszczędna i ekonomiczna.

- **PCIe 3.0**

PCIe Gen 3 x4 zapewnia prędkości przesyłania danych do 32 Gb/s.

- **Moduł zapewniający wydajne chłodzenie**

Chłodzi urządzenie QXG-10G2T i utrzymuje wysoką wydajność.

- **Wskaźniki LED**

Możliwość monitorowania stanu portów w czasie rzeczywistym za pomocą praktycznych wskaźników LED.

Zyskaj łączność do 20 Gb/s

Łącząc wirtualnie dwa porty 10 GbE za pomocą SMB Multichannel lub portowym łączem trunkingowym, zyskujesz większą przepustowość serwera QNAP NAS. Zobaczmy, które funkcje są odpowiednie dla scenariuszy użytkowania:


- **SMB Multichannel:** Z wielokrotną dostępną przepustowością (20 Gb/s) między serwerem NAS a bezpośrednio połączonymi klientami. Nadaje się do użytku osobistego.
- **Trunking portów:** Zwiększa wydajność dostępu do plików w celu jednoczesnego dostępu do danych z wieloma członkami zespołu. Polecane dla użytkowników, którzy korzystają z przełączników sieciowych w swojej infrastrukturze IT.

Więcej informacji: [SMB 3.0 Multichannel](#)

*Funkcja SMB Multichannel jest obsługiwana przez system w wersji QTS 5.1/QuTS hero 5.1 (lub nowszej).

Możliwość zbudowania środowiska sieciowego 10 GbE

Zwiększ wydajność i produktywność IT, używając urządzenia QXG-10G2T z przełącznikami QNAP 10 GbE, aby zbudować niedrogie, szybkie środowiska sieciowe.

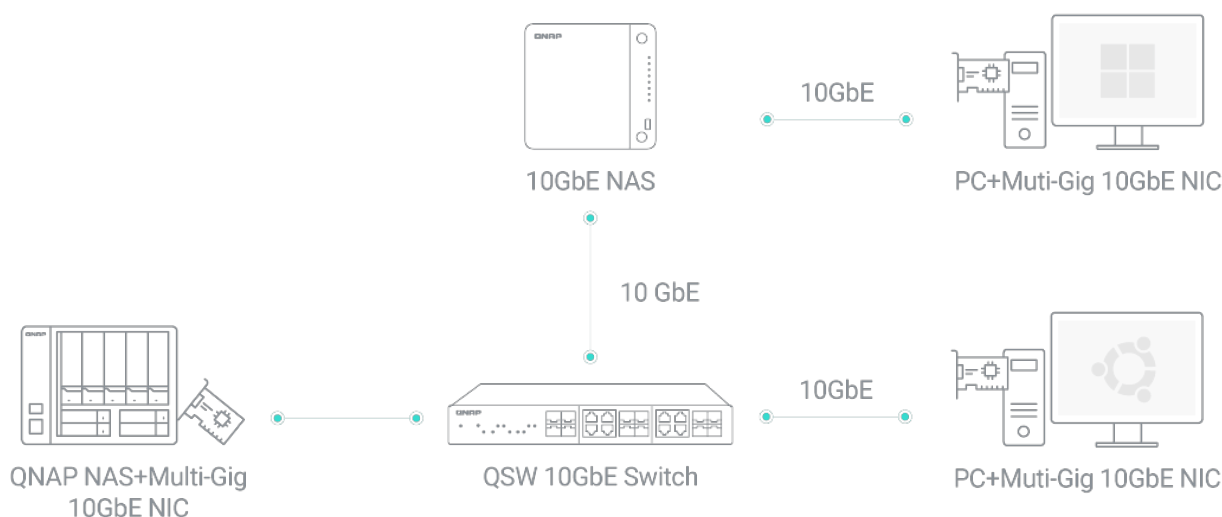

Specyfikacja sprzętowa

Wymiary (wys. x szer. x głęb.)

Kontroler
Liczba portów
Złącze

PCIe i szyny
Prędkości transmisji
Standardy IEEE

Uchwyt

System operacyjny serwerów NAS
Obsługiwane urządzenia QNAP NAS
Obsługa Ubuntu Commercial Linux
Distribution
Obsługa RedHat
Obsługa Windows
Obsługa Debian
Port i kabel
Package Contents
Standard Warranty

111,5 mm length × 1-slot width × Low-profile (The dimension is based on PCBA size × not including the bracket) mm

Marvell AQtion AQC107

2 NBASE-T (RJ45)

NBASE-T (RJ45)

PCIe 3.0 x4

10Gb/s/5Gb/s/2,5Gb/s/1Gb/s/100Mb/s

IEEE 802.3an

IEEE 802.3bz

Fabrycznie zainstalowany uchwyt niskoprofilowy; w pakiecie znajdują się specjalne uchwyty pełnej wysokości (dla wybranych urządzeń QNAP NAS)

At least QTS/QuTS 5.0.1.2430 build 20230614

Modele z gniazdami PCIe (wymagane 1 wolne gniazdo)

Linux 3.10 lub nowszy

Linux 3.10 lub nowszy

Windows 10/11 (32-bitowy/64-bitowy)

Linux 3.10 lub nowszy

RJ-45; kabel klasy wyższej niż CAT-6

1 karta sieciowa; 1 QIG; 3 uchwyty

3 lata

